


# DOLMAR

A member of the MAKITA Group



**Katalog 2012**

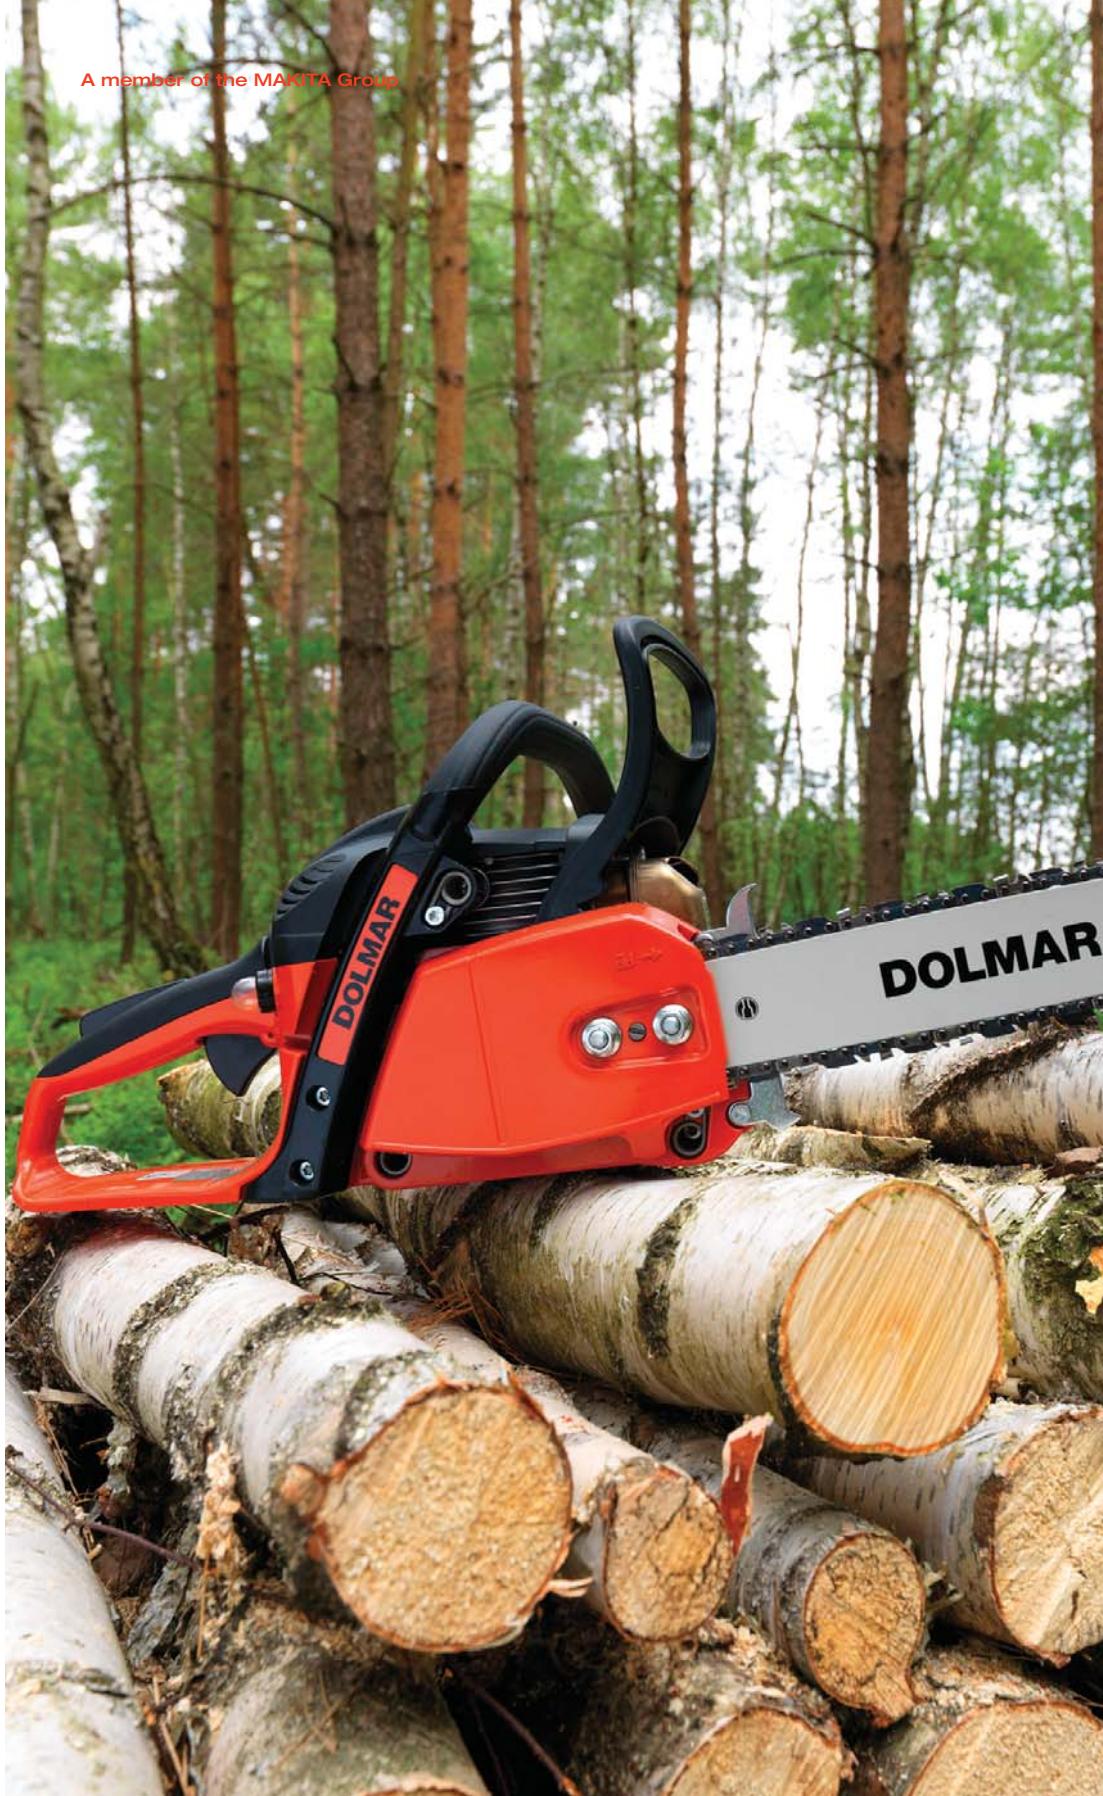

---

**DOLMAR**

# DOLMAR

Od prvního dne historie naší firmy prosazujeme nové myšlenky a inovace při vývoji zahradní, lesnické a zemědělské techniky. Od první benzínové motorové pily „typu A“ z roku 1927 neustále pracujeme na vývoji strojů a jejich doplnění o nové technologie. Výsledkem naší snahy jsou prvotřídní výrobky, které odpovídají aktuálním požadavkům soukromých a profesionálních uživatelů.

Spojení se skupinou Makita v roce 1991 umožnilo propojit znalosti tradičního německého výrobce s technologiemi předního celosvětového výrobce profesionálního elektrického nářadí a motorových strojů. Doplňkové know-how, se kterým chceme v budoucnosti přeměnit mnoho myšlenek ve skutek.



## DOLMAR: Go Green

Jako jeden z předních výrobců motorových strojů se cítíme být odpovědní za životní prostředí. Proto stále investujeme do vývoje motorů s nízkými škodlivými emisemi a využíváme nejmodernější technologie k efektivní ochraně životního prostředí a přírody.

LITHIUM-IONLithium iontové akumulátory s 18 V a 36 V umožňují práci zcela bez výfukových plynů a téměř bez hluku. Enormní výkonnost nové generace akumulátorů a nízké samočinné vybíjení dělají z technologie Li-Ion každodenní pohonnou alternativu.

*Další informace na straně 4.*



### LITHIUM-ION

Lithium iontové akumulátory s 18 V a 36 V umožňují práci zcela bez výfukových plynů a téměř bez hluku. Enormní výkonnost nové generace akumulátorů a nízké samočinné vybíjení dělají z technologie Li-ion pohodlnou alternativu zdroje energie.

*Další informace na straně 4.*



### MM4

Ekologická 4taktní technologie, která předběhla dnešní dobu: Škodlivé emise výfukových plynů motorů MM4 leží výrazně pod mezními hodnotami stanovenými zákonem. Kromě toho se výkonné a spolehlivé motory vyznačují vysokou úsporností a nízkými provozními náklady.

*Další informace na straně 28.*



### CAT

#### Katalyzátor

Katalyzátor redukuje hodnoty škodlivin ve výfukových plynech běžných 2taktních motorů pod mezní hodnoty požadované zákonem. Katalyzátory se přednostně používají u malých a středních velikostí motoru.



### SLR

#### Systém SLR

DOLMARem vyvinutý a patentovaný systém „SLR“ slouží ke snížení uhlovodíků a oxidu dusíku ve výfukových plynech 2taktních motorů. Zpětným tlakem proudu výfukových plynů se sníží ztráty při výplachu a lze tak ušetřit až 15% paliva.



### SAS

#### Systém SAS

Další technologie budoucnosti, kterou můžete používat již dnes. Při pracovním cyklu a výměně plynů v motoru reguluje sekundárně přísávaný vzduch odchod spálené a nasávané směsi, čímž výrazně snižuje množství nespálených uhlovodíků a oxidu dusíku ve výfukových plynech a zároveň snižuje spotřebu paliva až o 20 %.

# Obsah



Akumulátorová technologie .....	4
Akumulátorové nářadí .....	5-7



Elektrické řetězové pily .....	8
Benzinové řetězové pily .....	9-16
Záchranařská technika .....	17
Pilové řetězy a lišty .....	18-19
Příslušenství pro ostření pilových řetězů .....	20
Příslušenství k motorovým pilám .....	21-22
Drtice a štěpkovače .....	23



4taktní motor Dolmar .....	24
Křivoňezy .....	25-31
Příslušenství pro křivoňezy a vyžínače .....	32-33
Sekačky obecně, mulčování .....	34
Elektrické sekačky .....	35
Elektrická a benzínová sekačka .....	36-37
Benzinové sekačky .....	38
Benzinové mulčovací sekačky .....	39
Ridery .....	40
Zahradní traktory .....	41-42
Příslušenství pro zahradní traktory .....	43-44
Elektrické plotostříhy .....	45-46
Benzinové plotostříhy .....	47-48
Benzinový plotostříh, úklidový stroj a vysavač .....	49



Ofukovače .....	50
Půdní vrták .....	51
Rozbrušovací pily .....	52-54
Řezné kotouče .....	55-56
Rozbrušovací kotouče a vzduchové filtry .....	57
Příslušenství k rozbrušovacím pilám .....	58




Lesnické oděvy .....	59-60
Bezpečnostní přilba a příslušenství .....	61
Štíty, ochrana sluchu a bezpečnostní vybavení .....	62
Technické specifikace strojů .....	63



**DOLMAR**

# Lithium iontová technologie: Výhody

**Akumulátory DOLMAR:** Jednoduchá obsluha, univerzálně použitelné, trvalé a ekologické. Práce se stává potěšením díky pohodlnému používání bez omezujících kabelů, perfektnímu měrnému výkonu motoru, nízké hlučnosti a minimálním nákladům na údržbu.

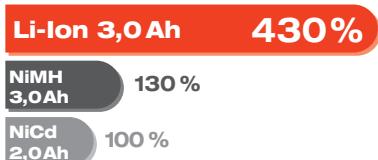

## Li-Ion 3,0 Ah

Lithium iontové akumulátory, to je špičkový výkon současně akumulátorové techniky pro elektrické nářadí nezávislé na sítí. Dosahují až o 330 % většího pracovního objemu (kapacita x cykly nabíjení) než akumulátory NiCd.



## Bezpečné spojení

Několikanásobné kontakty na akumulátoru zlepšují bezpečnost spojení, pro stabilní napájení nářadí.



## Lehké

Nasazení lithium iontových akumulátorů a použitých materiálů umožňuje úsporu hmotnosti 40% oproti akumulátorům NiMH.



## Robustní

Dvojstěnná konstrukce zvládne bez poškození i mírné pády.



## Odolné

Lithium iontové akumulátory lze trvale nabíjet na maximální úrovni, protože nevykazují žádný paměťový efekt.

## Trvanlivé

Díky velmi nízkému samočinnému vybíjení zůstávají lithium iontové akumulátory i po delším skladování připravené k použití.

**Rozsah dodávky**

U standardní varianty se výrobek dodává bez akumulátoru, nabíječky a adaptéra. Kromě toho máte na výběr další varianty s rozšířeným rozsahem dodávky.

**LG =** + +

**LGE =** + + +

**LGEA =** + + + +

# Akumulátorové nářadí: 18 V / 3,0 Ah

Více sily a více kapacity zaručuje výrazně delší práci na jedno nabítí akumulátoru. Akumulátorová pila **AS-1812** je vhodná k odstraňování větví a prořezávání stromů, akumulátorový tlakový postřikovač **SP-1815** pro ochranu rostlin a boj proti škůdcům a elektrické kolo **AB-1816** pro komfortní jízdu.



Rozsah dodávky:  
Plastový kufr, nabíječka,  
2 akumulátory.



Teleskopický adaptér:  
Nastavitelný od 1,75  
do 2,55 m (není součástí  
dodávky).

## AS-1812 LGE

Napětí akumulátoru	18 V
Délka řezu	11,5 cm
Hmotnost*	2,6 kg

- K jednoduchému odstraňování větví a prořezávání stromů.
- Jedno nabítí akumulátoru odpovídá jedné nádrži oleje.
- Doba nabíjení jen cca 22 minut.
- Systém pogumovaných rukojetí pro komfortní práci.
- Blokovací tlačítko brání neúmyslnému zapnutí.
- Pohodlná montáž a beznástrojové napínání řetězu napínačem (TLC).
- Výměna řetězu bez použití nástrojů.

## AS-1812 LGE



Ergonomicky tvarovaná  
opěrka zad: široká,  
polstrované popruhy



Bezpečné uložení  
akumulátoru s  
příhrádkou  
pro další trysky.

## SP-1815

Napětí akumulátoru	18 V
Objem nádrže	15 l
Hmotnost**	4,1 kg

- Nízká hlučnost: 70 dB(A)
- Pro profesionální použití ve skleníku a na zahradě.
- S vypodloženými ramenními pásy k pohodlnému nošení.
- K ručnímu postřikování nebo pro trvalý provoz.
- Tryska Y pro nasazení s insekticidy, fungicidy atd.
- Plochá tryska pro použití herbicidů nebo k zavlažování rostlin.
- Postřikovací trubka dlouhá 77 cm.

## Novinka!

## SP-1815



**Novinka!**  
K dostání  
od léta 2012



Ke snadnému přenášení  
jej můžete několika málo  
zásahy složit.



V 5 stupních nastavitelná  
podpora šlapání s digitální  
indikací.

## AB-1816

Napětí akumulátoru	18 V
Výkon motoru	100 W
Hmotnost**	20,8 kg

- Rychlostní rozmezí pro podporu 0–16 km/h
- Výkon elektromotoru je podpůrný a je aktivován vlastní silou šlapání, další pohyb bez šlapání není možný.
- Vpředu V brzdy, vzadu bubnová brzda.
- Ujetá vzdálenost s 1 akumulátorem asi 8,5 km. K rozšíření mohou být paralelně sepnuty 2 akumulátory.
- Akumulátory jsou kvůli úspoře místa umístěny pod nosičem zavazadel.

## Novinka!

## AB-1816



LG = 1 nabíječka + 1 akumulátor, LGE = 1 nabíječka + 2 akumulátory

\* Vč. akumulátoru a řezného nástroje. \*\* Vč. akumulátoru.

Podrobné technické informace: strana 63.

**DOLMAR**

# Akumulátorové nářadí: 36 V / 2,2 Ah

Akumulátorové výrobky **DOLMAR** s maximálním výkonem a velkou výdrží. Pro nasazení k soukromým i profesionálním účelům, kdy je vyžadována jak flexibilní manipulace s bezkabelovým nářadím tak i trvalý výkon bez časté výměny akumulátoru dokonce i za ztížených podmínek, od domácích zahrad až k tichým zónám, jako je např. okolí nemocnic.

**AT-3624**



- Spolehlivý bezuhlíkový stejnosměrný motor
- 2stupňové nastavení rychlosti
- Světelná indikace stavu akumulátoru a motoru
- Univerzální ochranný kryt pro strunovou hlavu a nůž
- Elektrická motorová brzda
- Pozvolný náběh rychlosti Softstart



Beznástrojový  
rychlouzávěr dovoluje  
individuální nastavení r  
ukojeti.



Ergonomicky tvarovaná  
pogumovaná rukojet.

**AT-3624 U**

Napětí akumulátoru	36 V
Délka**	1,88 m
Hmotnost*	7,1 kg

**AM-3643**



- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný a bezpečný úchyt.
- Posuvné držadlo nastavitelné ve 2 stupních pro různé výšky postavy.
- Kompaktní rozměr díky sklopnému držadlu pro úsporné uložení.
- Praktická integrovaná rukojeť pro pohodlné přemisťování.
- Kola uložená v kuličkových ložiscích

**AM-3643**

Napětí akumulátoru	36 V
Pro travnaté plochy do	500 m <sup>2</sup>
Šířka sekání	43 cm
Výšky řezu mm	20–55
Hmotnost	17,9 kg

**U** = dvojité držadlo, **LG** = 1 nabíječka + 1 akumulátor, **LGE** = 1 nabíječka + 2 akumulátory  
\* Vč. akumulátoru a řezného nástroje. \*\* S řezným nástrojem.

Podrobné technické informace: strana 63.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

**AH-3656****AH-3666**

CE LITHIUM-ION



Držadlo nastavitelné  
v 5 stupních  
s pogumovaným,  
neklouzavým povrchem.



<b>AH-3656</b>	<b>AH-3666</b>
----------------	----------------

Napětí akumulátoru	36 V	36 V
Délka řezu	55 cm	65 cm
Hmotnost*	5,1 kg	5,2 kg

**AG-3629**

CE LITHIUM-ION



\* Dlouhá výfuková trubka  
pro optimální použití. Lehce odstraňuje listí  
a nečistotu.

- Neklouzavé, pogumované držadlo pro bezpečnou a příjemnou práci.
- Regulace rychlosti vzduchu (high-low) pro různé možnosti použití.
- Pohodlná práce díky ramennímu popruhu.

<b>AG-3629</b>
----------------

Napětí akumulátoru	36 V
Objem vzduchu **	264,4 m <sup>3</sup> /h
Hmotnost*	3,1 kg

**AS-3626**

CE LITHIUM-ION



- Výkonný motor, vysoká rychlosť řezání.
- Beznástrojová výměna řetězu.
- Brzda řetězu a elektrická doběhová brzda pro maximální bezpečnost.
- Automatické olejové čerpadlo pro spolehlivé mazání řetězu.
- Pojistka brání neúmyslnému zapnutí.



Beznástrojové napínání řetězu (TLC).

<b>AS-3626</b>
----------------

Napětí akumulátoru	36 V
Délka řezu	25 cm
Hmotnost*	4,7 kg

### Příslušenství



**Adaptér AA-3618 CL** Kompaktní design s nízkou konstrukční výškou. Pro 2 akumulátory Li-ion 18 V 3,0 Ah. Dvojitá LED indikace nabíjení. Funkce automatického vypnutí.

**660.195.852**

#### Adaptér AA-3618

Na opasku pohodlně nosíte 2 akumulátory Li-ion 18 V 3,0 Ah. Dvojitá LED indikace nabíjení. Funkce automatického vypnutí.

**660.361.800**

#### Adaptér AA-362

Ulehčuje práci: S adaptérem lze akumulátor nosit na opasku. Výhodou je nízká hmotnost stroje.

**660.362.000**

**LGE** = 1 nabíječka + 2 akumulátory, **LGEA** = 1 nabíječka + 2 akumulátory + 1 adaptér


\* Vč. akumulátoru a řezeného nástroje popř. vyfukovací trubky. \*\* Bez vyfukovací trubky, nastavení „High“.

Podrobné technické informace: strana 63.

# Silné elektrické pily se zárukou vysoké spolehlivosti

Lehké a výkonné elektrické pily Dolmar patří k nepostradatelným pomocníkům při péči o dům a zahradu. O svých kvalitách denně přesvědčují domácí kutily i profesionální uživatele. Všechny modely se vyznačují bezúdržbovou konstrukcí, vysokou spolehlivostí a rozšířenými bezpečnostními prvky.

**ES-33 A**  
**ES-38 A**  
**ES-42 A**  
  

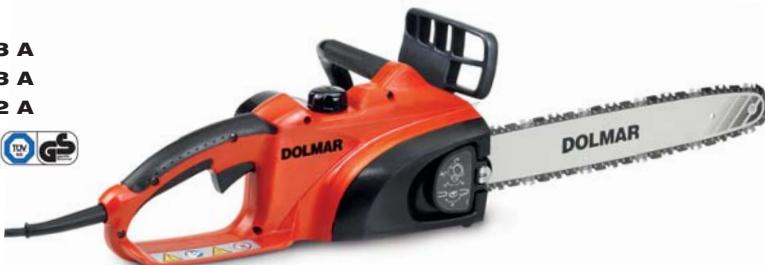**ES-2130 A**  
  




## Výhody elektrických pil

- Silný a extrémně zatížitelný elektrický motor Makita s vysokou spolehlivostí
- Pohodlná práce a dobré vedení pily
- Ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci
- Automatické mazání řetězu
- Beznástrojové napínání řetězu (TLC)
- Okénko pro kontrolu hladiny oleje
- Řetězová brzda

**ES-2135 A**  
**ES-2140 A**  
  




**Beznástrojové napínání řetězu (TLC)**  
Montáž a úprava řetězu bez použití nářadí.



**Ergonomická rukojeť**  
Pogumovaná ergonomická rukojeť s protiskluznou úpravou pro pohodlnou a bezpečnou práci.



**Kovová opěrka**  
Ozubená kovová opěrka pro přesnější vedení pily.

## Další výhody (ES-2130 A – ES-2140 A)

- Ochrana proti přetížení
- Omezení rozběhového proudu
- Vynikající vyvážení a snadné ovládání
- Profesionální řetěz a lišta



	ES-33 A	ES-38 A	ES-42 A	ES-2130 A	ES-2135 A	ES-2140 A
Napětí akumulátoru	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Výkon	1800 W	1800 W	1800 W	2000 W	2000 W	2000 W
Hmotnost motoru	3,8 kg	3,8 kg	3,8 kg	4,4 kg	4,4 kg	4,4 kg

A = motorová brzda

Podrobné technické informace: strana 63.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Lehké motorové pily pro dům a zahradu

Motorové pily pro profesionální práce ve výškách nebo jako ideální pomocník pro dům dvůr a zahradu. Vhodné na péči o stromy a prořezávání stromů.



**PS-222 TH**  
CE

## PS-222 TH

- Nejlehčí motorová pila na světě – hmotnost pouhých 2,5 kg
- Motor s obsahem 22,2 cm<sup>3</sup>, délka lišty je 25 cm
- Jednoduché startování díky automatickému nastavení poloplynů
- Automatické olejové čerpadlo
- Řetěz bez zpětného rázu pro bezpečnou práci je k dostání také v 1/4" dělení



**PS-3410 TH**  
**PS-3410 TH TLC**  
CE



**TLC:** Pro napnutí řetězu stačí pouze uvolnit matici s křídlovými držáky a napnutí řetězu upravit pomocí seřiditelného kola

### PS-3410 TH: Motorová pila pro péči o stromy

- Motor s obsahem 34 cm<sup>3</sup> je určený také pro silnější řezy při péči o stromy
- Lehké startování díky optimalizovanému systému karburátoru a zapalování, dobré startování ve všech polohách
- Účinné tlumení vibrací

- Řetěz vybavený omezovačem zpětného rázu pro bezpečnou práci
- Automatické olejové čerpadlo
- Jednoduše uzavíratelný kryt nádrže, je možné použít i kombinovaný klíč
- Dodáváme i verzi s napínáním řetězu bez použití náradí – TLC



**Motorová pila PS-222** je k dostání podle volby také s řetězem 1/4" a speciální lištou s velmi malým poloměrem na špiči – důležité pro práce, při kterých je velké nebezpečí zpětného rázu.

	PS-222 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC
Obsah	22,2 cm <sup>3</sup>	34,0 cm <sup>3</sup>	34,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,74 kW/1,02 PS	1,4 kW/1,9 PS	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost motoru	2,5 kg	3,3 kg	3,3 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/25 cm	3/8"/1,3 mm/30 cm	3/8"/1,3 mm/30 cm

TH = vrchní rukojet, TLC = napínání řetězu bez použití náradí

Práce ve výškách je možná pouze pro osoby s odbornou kvalifikací.


Podrobné technické informace: strana 63.

**DOLMAR**

# Dobře ovladatelné motorové pily pro dům a zahradu

**Motorové pily PS-3410 a PS-310 TH s příjemným startováním jsou ideální jako motorové pily pro dům, na dvůr a zahradu.**

Vždy jsou optimálně využívány tam, kde je žádána malá hmotnost a snadné startování. Kromě toho se tyto motorové pily hodí k velmi přesným zásahům na stromech a pro jemnou práci, např. modelářské práce.

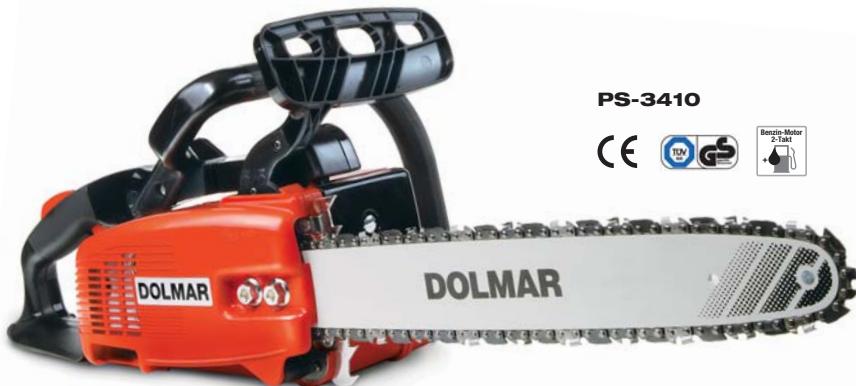

**PS-3410**



PS-3410	
Obsah	34,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,4 kW/1,9 PS
Hmotnost motoru	3,5 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm



**PS-310 TH**



PS-310 TH	
Obsah	30,1 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,04 kW
Hmotnost motoru	3 kg
Lišta	3/8" / 1,3 mm / 30 cm

Podrobné technické informace: strana 63.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)


# Základní model benzinové motorové pily

Pokud hledáte motorovou řetězovou pilu ideální pro práci kolem domu a zahrady, určitě ji najdete v novém modelu **PS-32 C**. Tato nová pila Vám přináší řadu vylepšení, které výrazně usnadní Vaši práci – nízkou hmotnost, jednoduché ovládání a řadu technických vylepšení, které se jinak běžně používají pouze u profesionálních pil.

**PS-32 C**  
**PS-32 C TLC**



**Novinka!**

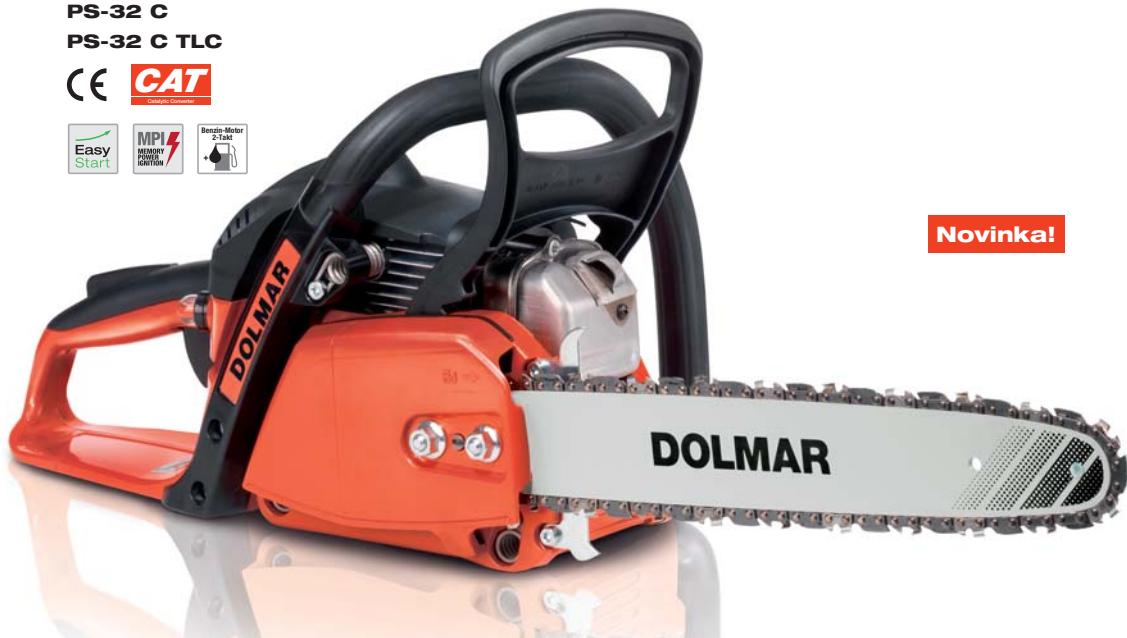

**Beznástrojové napínání řetězu (TLC)**  
pro pohodlnou montáž a napínání řetězu pily.  
Nelze dovybavit.



**EasyStart:**  
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru



**Jednopáčkové ovládání Touch&Stop**  
s jasními polohami pro studený start, provoz a zastavení.



**Profesionální odstředivá spojka** pro dokonalý přenos sily na řetěz.



**Externí řetězka** pro jednoduchou montáž řetězu.

## Oba modely:

- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Primer – jednoduché nastartování motoru.
- Kovová ozubená lišta pomáhá při řezání kmenů
- Brzda řetězu SafetyMatic zastaví řetěz ve zlomku vteřiny v případě zpětného rázu.
- Olejové čerpadlo s možností regulace množství oleje.
- Snižené emise výfukových plynů díky katalyzátoru.
- Značka délky 33 cm na zadním držadle pro jednoduché a rychlé vyměřování.
- 4 ocelové pružiny pro účinné tlumení vibrací.

	<b>PS-32 C</b>	<b>PS-32 C TLC</b>
Obsah válců	32,0 cm <sup>3</sup>	32,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>1,35 kW/1,8 PS</b>	<b>1,35 kW/1,8 PS</b>
Hmotnost*	4,2 kg	4,3 kg
Délka řezu	35 cm	35 cm

C = katalyzátor, TLC = beznástrojové napínání řetězu


\* Bez řezného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 64.

**DOLMAR**

# Kompaktní benzínové motorové pily

Základní řada farmářských pil – **PS-350 SC a PS-420SC**. Tyto pily se vyznačují jednoduchým ovládáním, velmi příjemnou obsluhou a výbavou, která se standardně používá u profesionálních pil.



**Systém snadného startování Easy Start**

Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.



**Jednopáčkové ovládání**

Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



**Motorový blok z magneziového tlakového odlitku**

Solidní kovový motorový blok z magneziového odlitku pro dlouhou životnost a spolehlivost.



**Externí řetězka**  
pro jednoduchou montáž řetězu.

## Benzinové motorové pily PS-350 SC a PS-420 SC

- Řetězová brzda SafetyMatic zastaví pilový řetěz v případě zpětného rázu ve zlomku vteřiny.
- Trojdlná odstředivá spojka se servo účinkem pro dobrý přenos síly na pilový řetěz
- Stroj je vybaven ekočerpadlem oleje s regulací ve 3 stupních
- Nastavitelné čerpadlo oleje bez čerpání ve volnoběhu, nastavení možné ve 3 stupních
- Snadno přístupné řetězové kolo pro jednoduchou montáž řetězu
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.

	PS-350 SC	PS-420 SC
Obsah	34,7 cm <sup>3</sup>	42,4 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,7 kW	2,2 kW
Hmotnost motoru	4,7 kg	4,8 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/35 cm	325"/1,3 mm/38

C = katalyzátor

Podrobné technické informace: strana 64.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Ekonomické pily s profesionálním vybavením

Motorové pily **PS-500 C**, **PS-460** a **115** jsou ideální stroje k využití na farmě i zahradě, jsou dostatečně výkonné pro práci v lese ke kácení a zpracování palivového dřeva. Snadné ovládání a pohodlnou práci zaručí výkonné motory s velkým kroutícím momentem.

**PS-460**



**PS-500 C**



**Robustní s dlouhou životností:** PS-500 a PS-460 jsou vybaveny kličkovou skříní z velmi kvalitního hliníku a válcem z tlakové slitiny.



**Jednopáčkové ovládání**  
Možnost volby jednoduchým přepnutím jediné páčky na polohu studený start, volnoběh a STOP.



**Systém snadného startování Easy Start**  
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.



	<b>PS-460</b>	<b>PS-500 C</b>
Obsah	45,6 cm <sup>3</sup>	50,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>2,2 kW/3,0 PS</b>	<b>2,4 kW/3,3 PS</b>
Hmotnost motoru	5,5 kg	5,6 kg
Lišta	325"/1,5 mm/38 cm	3/8"/1,5 mm/38

## Den za dnem větší výkon

- Moderní 2 taktní motor s optimalizovaným řízením výměny plynu
- Optimální využití paliva
- Jednoduché a pohodlné ovládání pomocí automatické pozice poloplynů
- Postranní napínání řetězu
- Vzduchový filtr je možné demontovat bez použití náradí a lehce vyčistit
- Velmi nízké emise díky katalyzátoru

**REDPOWER**  
U běžných 2taktních motorů vznikají díky velkému podílu nespáleného paliva vysoké teploty výfukových plynů, což vyžaduje náročná technická řešení. Díky optimalizovanému řízení výměny plynů DOLMAR je nyní možné použít menší katalyzátor, který nesnižuje poměr váhy a výkonu a zároveň vede ke snížení spotřeby paliva o cca 10%.

**115**



- Silný motor s příznivou charakteristikou
- Bezúdržbové elektronické zapalování
- Efektivní dvojitý filtr
- Optimální tlumení vibrací

	<b>115</b>
Obsah	52,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>2,7 kW/3,7 PS</b>
Hmotnost motoru	5,1 kg
Lišta	3/8"/1,3 mm/38 cm

C = katalyzátor

\* Bez rezenného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 64.

**DOLMAR**

# Nová profesionální univerzální pila: výkonná a spolehlivá

Výkonné a spolehlivé nové motorové pily DOLMAR **PS-4605** a **PS-5105 C** vám nabízí všechno, co očekáváte od profesionální univerzální motorové pily. A ještě něco navíc: naše profesionální střední třída je nyní také k dostání se snadným systémem startování Easy Start.

**PS-4605**  
**PS-4605 H**



**PS-5105 C**  
**PS-5105 CH**



## Benzinové motorové pily PS-4605 a PS-5105 C

- Výkonný a silný motor
- Vysoká spolehlivost díky novému vzduchovému kanálu
- Vynikající manipulace díky kompaktnímu provedení stroje
- Velmi nízké emise díky katalyzátoru



**Nový vzduchový kanál**  
Nový vzduchový kanál s průfezy optimalizujícími proudění pro dlouhou životnost a vysokou otáčkovou stabilitu.



**Optimální řetězový prostor**  
Dobře dimenzovaný řetězový prostor dovoluje vynikající odvod pilin bez ucpávání a pohodlné čištění.



**Boční napínání řetězu**  
Komfortní boční nastavování napnutí řetězu se zatižitelným kuželovým převodem.



**Jednopáčkové ovládání**  
Jednopáčkové ovládání s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení. Motor lze ovládat lehkým stisknutím páčky.



**Systém snadného startování Easy Start**  
Velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu a optimalizovanému řízení motoru.

	<b>PS-4605</b>	<b>PS-4605 H</b>	<b>PS-5105 C</b>	<b>PS-5105 CH</b>
Obsah	45,6 cm <sup>3</sup>	45,6 cm <sup>3</sup>	50,0 cm <sup>3</sup>	50,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>2,6 kW/3,5 PS</b>	<b>2,6 kW/3,5 PS</b>	<b>2,8 kW/3,8 PS</b>	<b>2,8 kW/3,8 PS</b>
Hmotnost motoru	5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg	5,1 kg
Lišta	325" nebo 3,8"/1,5 mm/38 cm			

H = vyhřívaná rukojet'

Podrobné technické informace: strana 64.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Silné pily na silné dřevo


Spojení sily, kroutícího momentu a malé váhy – to potřebuje profesionál pro efektivní a nenamáhavou práci v lese, pro kácení a řezání silného dřeva.



Optimální odvod hobln. Díky dobré tvarovanému vedení pilin nedochází k ucpávání ani při dlouhých hoblinách.



Rychlejší a pohodlnější způsob bočního napínání řetězu.



Integrovaná brzda řetězu a řetězové kolo, které je přístupné pro snadnou montáž řetězu a čištění celého prostoru řetězovky.

## Promyšlené v každém detailu

- Údržba filtru bez použití náradí. Uvolníme dvě ocelové svorky a sejmeme víko filtru. Další svorky drží vzduchový filtr, který i přes malé vnější rozměry nabízí o 20% více filtrační plochy.
- Tlumení vibrací je zajistěno stabilními ocelovými pružinami v pouzdrech s dlouhou životností. Zabírá jen málo prostoru a jsou absolutně odolné proti oleji a benzинu.
- Díky dekompresnímu ventilu a automatické aretaci poloplynu je zaručené jednoduché nastartování motoru bez námahy za každého počasí.

**1,37 kg/kW**

Mnozí odborníci jsou překvapeni při pohledu na poměr výkonu a hmotnosti naši profi motorové pily.

Např. nejsilnější model PS-7900 H má poměr jen 1,37 kg/kW.

## HD Filtr pro PS-6400 HS/PS-7300 HS/PS-7900 HS



Nový třístupňový vysoce odolný filtr pro řetězové pily DOLMAR vyšší třídy. Plstěný filtr chrání papírovou filtrační vložku před olejovou mlhou a špinou a výrazně tak prodlužuje její životnost. Doporučujeme použití filtru pro zvýšení živostnosti motorových pil při práci v prašném prostředí. 957.173.400.

	PS-6400 H	PS-6400 HSH	PS-7300 H	PS-7300 HSH	PS-7900 H	PS-7900 HSH	PS-901
Obsah	64,0 cm <sup>3</sup>	64,0 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>	90,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>3,5 kW/4,8 PS</b>	<b>3,5 kW/4,8 PS</b>	<b>4,2 kW/5,7 PS</b>	<b>4,2 kW/5,7 PS</b>	<b>4,6 kW/6,3 PS</b>	<b>4,6 kW/6,3 PS</b>	<b>4,9 kW/6,7 PS</b>
Hmotnost motoru	6,3 kg	8,2 kg					
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/74 cm

HS = dekompresní ventil, H = vyhříváná rukojet

Podrobné technické informace: strana 64.

**DOLMAR**

# Benzinové motorové pily na silné dřevo

Síla, krouticí moment a nízká hmotnost, to potřebuje profesionální uživatel k efektivní a silné šetřící práci v lese, ke kácení a řezání silného dřeva.



## Všechny modely:

- Integrovaná brzda řetězu s vně umístěným kolem: Snadná montáž řetězu a čištění řetězového prostoru.
  - Tlumení vibrací stabilními ocelovými pružinami s dlouhou životností: Zabírají málo prostoru a jsou odolné vůči oleji a benzинu.
  - Nastavitelné olejové čerpadlo řetězu bez dopravování ve volnoběhu.

**PS-7310, PS-7310 H, PS-7910 a PS-7910 H**  
vybavené s:

- Až o 15% nižší spotřeba paliva a snížení uhlvodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky patentované technologii SLR.\*\*

Dodatečné vybavení PS-6400 H, PS-7310 H a PS-7910 H:

- Modely mají zabudované vyhřívání rukojetí pro větší pohodlí při práci ve studeném a mokrému počasí.



## **Optimální výhoz pilin**



## Boční napínání řetězu



Malé vynaložení síly při startování díky dekompresivnímu ventilu.



## Jednoduchá údržba filtru.

Příslušenství: HD filtr

Přestavná sada vzduchových filtrů pro práci v extrémně průšném prostředí. K dostání pro všechny modely.

957,173,400

	<b>PS-6400</b>	<b>PS-6400 H</b>	<b>PS-7310</b>	<b>PS-7310 H</b>	<b>PS-7910</b>	<b>PS-7910 H</b>
Obsah válců	64,0 cm <sup>3</sup>	64,0 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	72,6 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>	78,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>3,5 kW/4,8 PS</b>	<b>3,5 kW/4,8 PS</b>	<b>4,1 kW/5,6 PS</b>	<b>4,1 kW/5,6 PS</b>	<b>4,3 kW/5,9 PS</b>	<b>4,3 kW/5,9 PS</b>
Hmotnost*	6,4 kg	6,6 kg	6,6 kg	6,8 kg	6,6 kg	6,8 kg
Lišta	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/45 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm	3/8"/1,5 mm/50 cm

**H** = whříváná růžové

\* Bez řežného nástroje a provozních látek \*\*Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC

Podrobné technické informace: strana 65.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Řetěz RescueCut prořeže vše

Řetězy motorové pily RescueCut lze řezat materiály u kterých by se běžné řetězy okamžitě ztupily.



**Omezovač hloubky řezu – extrémně lehký (350 g)** a snadno montovatelný omezovač hloubky řezu DOLMAR zajistí jisté dodržení požadované hloubky řezu a lze jej velmi jednoduše čistit. Stává se tím důležitým pomocníkem v místech, kde není vidět, jako například při prořezávání pláště střechy. Snadno odnímatelný, pokud budete pro speciální úkoly potřebovat celou délku lišty.



Řezná plocha z vysoce pevného wolframkarbidu, velkoplošně navařeno.

## Brusný diamantový kotouč

Brusný kotouč pro broušení pilových řetězů RescueCut na brusce MAXX.  
145 x 6 x 22 mm.

**341.013.014**

Řetěz RescueCut	Děrovaná lišta	Omezovač hloubky	Sada omezovač + děrovaná lišta	Sada omezovač + děrovaná lišta + řetěz RescueCut
38 cm pro motorové 3/8" PS-5105, 115, PS-6800	957.696.056	415.038.751	957.250.100	957.415.030
45 cm pro motorové 3/8" PS-5105, 115, PS-6800	957.696.064	415.045.751	957.250.100	957.415.040
43 cm pro motorové 3/8" PS-6400, PS-7300, PS-7900	957.696.064	465.043.755	957.250.100	957.415.060

## Pilový řetěz RescueCut

Pilové řetězy RescueCut DOLMAR pořežou to, co obvyklé pilové řetězy nedokáží:

- Dřevěné trámy a prkna s hřebíky nebo šrouby
- Dehtová a pískovaná krytinová lepenka
- Trapézové plechy, i sendvičový materiál s izolací
- Karoserie automobilů a části železničních vagonů
- Ocelové, hliníkové, měděné plechy a plechy z lehkých kovů do 1,5 mm
- Lehké stavební materiály, Poroton, Ytong atd.
- Pilovým řetězem RescueCut DOLMAR lze při záchranné akci řezat i nedřevěné materiály, u kterých se obvyklé pilové řetězy okamžitě ztupí.
- Extrémní životnosti je dosaženo vysoce pevnými wolframkarbidovými řeznými destičkami, které jsou navařené po celé délce původního řezného zuba.
- Při hledání ohniska požáru, pro přístupové nebo odvětrávací otvory v lepenkových krytinách a při nasazení u nehod, kde to už nezvládají hydraulické nůžky.
- Omezovač hloubky řezu, snadno namontovatelný několika málo zásahy, zajistí jisté dodržení požadované hloubky řezu, např. při řezání do oblastí, do kterých není vidět, jako je např. střešní plášť.

## Speciální pilové řetězy

Existují případy, při kterých musí být řezány jiné materiály než dřevo. V těchto případech se používají speciální řetězové pily DOLMAR.

Název	Model řetězu	Pilový řetěz
Pilový řetěz MultiCut 30 cm 3/8"	092	579.092.046
Pilový řetěz MultiCut 35 cm 3/8"	092	579.092.052
Pilový řetěz MultiCut 40 cm 3/8"	092	579.092.056
Pilový řetěz MultiCut 38 cm .325"	484	579.484.064
Pilový řetěz MultiCut 38 cm .325"	686	579.686.064
Pilový řetěz MultiCut 45 cm .325"	686	579.686.072
Pilový řetěz MultiCut 38 cm 3/8"	099	579.099.056
Pilový řetěz MultiCut 43/45 cm 3/8"	099	579.099.064
Pilový řetěz MultiCut 45 cm 3/8"	099	579.099.068
Pilový řetěz MultiCut 50 cm 3/8"	099	579.099.072

## Pilové řetězy MultiCut

- Břity zůstanou déle ostré díky robustní chromové vrstvě.
- Až 3krát delší životnost i u extrémně znečištěného dřeva.
- Řeže materiály, na kterých se obvyklé řetězy rychle ztupí, jako např. železniční pražce, písčité pařezy v kořenové oblasti nebo zuhelnatělé dřevo.
- K ostření pilového řetězu MultiCut není potřebné speciální vybavení. Pilový řetěz MultiCut můžete výhodně ostřít jako normální pilové řetězy obvyklým kruhovým pilníkem pro pilové řetězy.

## Tip

Dobrého řezného výkonu motorové pily je dosaženo jen s ostrým pilovým řetězem. Neboť ostré pilové zuby produkují velké piliny. Jsou-li piliny při práci stále menší a menší, popř. tak jemné jako dřevná moučka, je toto jistou známkou tupého pilového řetězu. Silnější přitlačování při řezání nepomáhá, neboť se zvýší jen opotřebení spojky, lišty a řetězu.

**DOLMAR**

# Pilové řetězy a lišty

Výkon motoru je rozhodujícím kritériem pro dobré řezání, ale ne jediným. Právě tak je důležité, aby byl výkon motoru převeden na dobrý řezný výkon. O to se stará nejmodernější technologie pilových řetězů.



## ① Hoblovací zub:

Vysoký řezný výkon díky velmi přesnému naostření řezných hran v promyšleném úhlu ostří, opírající se o dlouholeté zkušenosti z řady pokusů a praktických testů.

**③ Spojovací lamela:** Kapsa zadržuje olej a rovnoměrně ho rozvádí na nýty a spojovací články, čímž zaručuje dlouhou životnost pilového řetězu.

## ② Hoblovací zub:

V rámci rozsáhlé metalurgické řady pokusů byla vyvinuta vysoko kvalitní a super tvrdá legovaná ocel. Dlouhé životnosti je dosaženo chromovanými řeznými plochami.

## ④ Hoblovací zub:

Speciální tvar hoblovacích zubů snižuje vibrace v rukojeti a zpříjemňuje práci.



## ① Lišty:

Kvalitní legovaná ocel a pečlivá výroba pro přesné vedení pilového řetězu a dlouhou životnost.

## ② Hvězdicové kolo:

Pilový řetěz nemá v oblasti ohybu žádný kontakt s pilovou lištou, je nesen valivě uloženým hvězdicovým kolem. Nízké tření = vyšší řezný výkon = delší životnost.

## Tip

Nejlepšího řezného výkonu a dlouhé životnosti řezné soupravy dosáhnete správným broušením pilového řetězu a dobrým mazáním. Používejte jen kvalitní oleje na řetězy motorových pil (str. 21) a vhodné brusky (str. 20). Tak optimálně využijete výkon motoru a dosáhnete velkých úspor díky dlouhé životnosti a optimální připravenosti k provozu.

Model	Délka řezu (cm)*	Šířka drážky lišty	Dělení pilového řetězu	Pilová lišta s napinačem řetězu QuickSet	Pilová lišta s vestavěným napinačem řetězu	Pilový řetěz	Model řetězu	Počet hnacích článků	Tvar zubu
<b>Akumulátorové motorové pily</b>									
AS-1212	11,5	1,3 mm	1/4"		660.012.202	572.466.742	466	42	HM
AS-1812	11,5	1,3 mm	1/4"		660.158.479	572.466.742	466	42	HM
AS-3626, AS-3626 C	25	1,3 mm	3/8"	412.025.661		528.092.740	092	40	HM
AS-3626, AS-3626 C	25	1,3 mm	1/4"		412.025.471	512.466.760	466	60	HM
<b>Elektrické motorové pily</b>									
ES-33 A	30	1,1 mm	3/8"		958.400.001	958.090.046	290	46	HM
ES-38 A	35	1,1 mm	3/8"	412.035.211	165427-2	958.090.052	290	52	HM
ES-42 A	40	1,1 mm	3/8"		958.400.003	958.090.056	290	56	HM
ES-153 A, ES-152 A, ES-151 A, ES-140, 275, ES-30, ES-3	30	1,3 mm	3/8"	412.030.061	412.030.661	528.092.746	092	46	HM
ES-163 A, ES-162 A, ES-161 A, ES-160, 285, ES-35, ES-3	35	1,3 mm	3/8"	412.035.061	412.035.661	528.092.752	092	52	HM
ES-173 A, ES-172 A, ES-171 A, ES-1600, 295	40	1,3 mm	3/8"	412.040.061	412.040.661	528.092.756	092	56	HM
ES-183 A	45	1,3 mm	3/8"		412.045.661	528.092.762	092	62	HM
ES-2130 A	30	1,3 mm	3/8"		958.500.003	958.092.046	092	46	HM
ES-2135 A	35	1,3 mm	3/8"		958.500.002	958.092.052	092	52	HM
ES-2140 A	40	1,3 mm	3/8"		958.500.051	958.092.056	092	56	HM

**HM** = kulatý profil zuba, **VM** = hranatý profil zuba = Symbol označuje pilové lišty řetězů vhodné pro úzký řez.

\*Výběr kratší nebo delší lišty konzultujte se svým prodejcem.

Model	Délka lišty cm	Šířka drážky mm	Dělení řetězu	Lišta QuickSet	Lišta standard	Řetěz	Model řetězu	Počet čárků	Typ zuba
<b>Benzinové pily</b>									
<b>PS-32 C, PS-32 C TLC, PS-45, PS-2, PS-3, PS-4, PS-34, PS-36</b>	30	1,1	3/8"	412 030 211	958 400 001	958 090 046	290	46	HM
	35	1,1	3/8"	412 035 211	958 400 002	958 090 052	290	52	HM
<b>PS-32 C TLC, PS-45, PS-41, PS-34, PS-330, PS33, 100</b>	30	1,3	3/8"	412 030 061	958 500 003	958 092 046	092	46	HM
	35	1,3	3/8"	412 035 061	958 500 002	958 092 052	092	52	HM
<b>PS-32 C, PS-32 C TLC, PS-350 SC, PS-3410, PS-350 C, PS-340, PS-344, PS-390, PS-39, PS-400, PS-401, 100 s, 102, 105, 108</b>	35	1,3	3/8"	412 035 061	958 500 002	958 092 052	092	52	HM
	40	1,3	3/8"	412 040 061	958 500 051	958 092 056	092	56	HM
<b>PS-420 SC, PS-420 C, PS-410, PS-411</b>	33	1,3	0.325"		414 033 141	512 484 056	484	56	HM
	38	1,3	0.325"		415 038 141	512 484 764	484	64	HM
<b>PS-460, PS-500 C, PS-500, 109, 109H, 111, PS-43, 112, PS-52, 117, 115</b>	38	1,5	3/8"		958 500 001	523 093 656	093	56	HM
	45	1,5	3/8"		958 500 044	523 093 064	093	64	HM
<b>Profi benzínové pily</b>									
<b>PS-460, PS-500 C, PS-500, 110, 110i, 110iH, 115i</b>	33	1,5	0.325"	415 033 631		528 086 056	086	56	HM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 064	086	64	HM
<b>PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-5105, PS-5105 H, 110, PS-5000, PS-5000 H, 115i, 115iH, PS-6000i</b>	38	1,5	3/8"	958 500 001		958 099 056	099	56	VM
	45	1,5	3/8"	958 500 044	415 045 451	958 099 064	099	64	VM
<b>PS-6000 iH, PS-6800 i, PS-6800 iH, 116, 116si, 120, 120si</b>	53	1,5	3/8"	411 910 650	415 053 451	528 099 072	099	72	VM
<b>PS-4605, PS-4605 H ,PS-5105 C, PS-5105 CH, PS-5105,PS-5105 H, PS-4600 S,PS-4600 SH, PS-5000, PS-5000 H</b>	33	1,5	0.325"	415 033 631		514 686 756	686	56	VM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 764	686	64	VM
	45	1,5	0.325"	415 045 631		514 686 772	686	72	VM
<b>PS-4600 S,PS-4600 SH ,PS-4605, PS-4605 H ,PS-5000 D,PS-5000 DH, PS-5105,PS-5105 H</b>	33	1,5	0.325"	415 033 631		528 086 056			VM
	38	1,5	0.325"	415 038 631		514 686 064			VM
	45	1,5	0.325"	415 045 631		514 686 072			VM
<b>PS-6400 H,PS-6400 HSH , PS-7300 H, PS-7300 HSH ,PS-7900 H, PS-7900 HSH, PS-7300, PS-7300 H, PS-7900, PS-7900 H, PS-630</b>	38	1,5	3/8"	415 038 655		528 099 060	099	60	VM
	43	1,5	3/8"	465 043 655		958 099 064	099	64	VM
	45	1,5	3/8"	415 045 655	415 045 455	528 099 068	099	68	VM
	50	1,5	3/8"	415 050 655	415 050 455	528 099 072	099	72	VM
	60	1,5	3/8"	415 060 655	415 060 455	528 099 084	099	84	VM
	70	1,5	3/8"		415 070 455	528 099 094	099	94	VM
<b>PS-9010</b>	50	1,5	3/8"	415 050 652	415 050 452	528 099 072	099	72	VM
	60	1,5	3/8"	415 060 652	415 060 452	528 099 080	099	80	VM
	74	1,5	3/8"		415 074 452	528 099 096	099	96	VM
<b>Speciální pily</b>									
<b>PS-3410</b>	25	1,3	3/8"	412 025 661		528 092 740	092	40	HM
	30	1,3	3/8"			528 092 745	092	45	HM
<b>PS-3410 TH,PS-3410 TH TLC</b>	30	1,3	3/8"	958 500 003		958 092 046	099	46	HM
	35	1,3	3/8"	958 500 002		958 092 052	099	52	HM
<b>PS-310 TH</b>	25	1,3	3/8"					40	HM
	30	1,3	3/8"					46	HM
<b>PS-222 TH</b>	25	1,3	1/4"	412 025 471		512 466 060	466	60	HM
	25	1,3	3/8"	412 025 661		528 092 740	099	40	HM

HM = kulatý profil zuba, VM = hranatý profil zuba  – Symbol označuje pilové lišty řetězů vhodné pro úzký řez.

\*Výběr kratší nebo delší lišty konzultujte se svým prodejcem.

**DOLMAR**

# Tak zůstane váš řetěz stále ostrý

Brusky řetězů



Osvědčená bruska s motorem 230 V, 2800 ot./min, brusné kotouče 145 mm, pro profesionální, přesné a rovnoměrné broušení pilových řetězů DOLMAR s vestavěným osvětlením pracovní plochy.

**Součástí dodávky je:**

- 1 brushný kotouč 3,0 mm pro řetězy 062, 084, 092 a 290
- 1 brushný kotouč 4,5 mm pro řetězy 086, 093, 099 a 103
- 1 brushný kotouč 6,0 mm pro broušení omezovače hloubky
- 1 obtahovací brousek a šablona pro korekturu kontury brusného kotouče

Bruska řetězů.

**700.340.000**

Brusky řetězů



Bruska řetězů „**Nick the Grinder**“ je vhodný pro přiležitostné strojní broušení. Jednoduchý, funkční přístroj pro rovnoměrné broušení pilových řetězů. Ideální jako druhý přístroj pro dílnu nebo pro použití u profesionálních uživatelů.

**Sériově s kotoučem pro pilové řetězy 3/8" a .404".**

Bruska řetězů „**Nick the Grinder**“.

**341.013.085**

**Brusné kotouče**

Brushný kotouč pro brusku **MAXX**. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 145 x 3 x 22 mm. **965.210.026**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 145 x 4,5 x 22 mm. **965.210.027**

Brushný kotouč pro brusku **Nick**. Pro řetězy 062, 084, 092, 290. 105 x 3 x 22 mm. **341.013.016**

Pro řetězy 099, 093, 103, 086. 105 x 4,5 x 22 mm. **341.013.015**

Obtahovací brousek pro brusné kotouče. **965.210.001**



Bruska řetězů **MAXX** nabízí praktické a účinné řešení pro profesionální broušení pilových řetězů. Zejména automatické upnutí pilového řetězu ve vodicí liště při zmačknutí brousicí hlavy racionalizuje broušení řetězů. **Sériově s osvětlením a 3 brusnými kotouči pro všechny běžné pilové řetězy se třemi lamelami a roztečem.**

Bruska řetězů **MAXX**. **341.013.018**

Pomůcky k broušení



Přístroj k broušení Super Rapid. **953.030.040**



Pripravek pilníku k upevnění pilových lišť.

**953.007.000**



Rukojeť pilníku s úhlem broušení 25° a 30°.



Brousicí mřížka, úhel broušení 25° a 30°.

**953.008.030**

Nástroje pro opravu pilových řetězů u vašeho specializovaného obchodníka.

Model řetěz	Rozteč	Kulatý pilník	Držák pilníku	Plochý pilník	Měrka na řetězy	Rukojeť pilníku
	Ø mm	obj. č.	s vodicím přípravkem	pro omezovač hloubky		ze dřeva
062, 466	1/4"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090 953.004.010
290	3/8"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090 953.004.010
092	3/8"	4,0	953.003.090	953.030.010	953.003.060	953.100.090 953.004.010
084	.325"	4,5	953.003.100	953.030.020	953.003.060	953.100.090 953.004.010
086, 484, 686	.325"	4,8	953.003.070	953.030.030	953.003.060	953.100.090 953.004.010
093	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090 953.004.010
099	3/8"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.090 953.004.010
103	.404"	5,5	953.003.040	953.009.000	953.003.060	953.100.063 953.004.010
093, 099	3/8"	5,2	953.003.110	–	953.003.060	953.100.090 953.004.010

# Tankování a údržba motorové pily

## Ochrana životního prostředí DOLMAR

### Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP

Olej na mazání řetězů BIOTOP DOLMAR zatěžuje životní prostředí jen minimálně. Je to čistý rostlinný snadno biologicky odbouratelný olej. BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.

### Olej na mazání řetězů motorových pil BIOTOP



Rostlinný olej na mazání řetězu, biologicky odbouratelný. S datem plnění BIOTOP DOLMAR splňuje přísné požadavky na ekologickou únosnost, vlastnosti mazání a odolnost vůči stárnutí ekologické značky RAL UZ 48.  
**980.008.210** 1 l  
**980.008.211** 5 l  
**980.008.212** 10 l  
**980.008.213** 20 l  
**980.008.217** 55 l  
**980.008.218** 200 l sud

### Olej na mazání řetězů motorových pil



**988.002.256** 1 l  
**988.002.258** 5 l  
**988.002.259** 10 l  
**988.002.255** 20 l  
**988.002.260** 55 l  
**988.002.261** 200 l sud

### Čistič motorových pil



**980.008.125** 0,5 l  
**980.008.126** 5 l

### MultiOil



Olej k údržbě a čištění ve spreji.

- Zabraňuje skřípkání a vrzání (plast)
- Chrání před korozí
- Odděluje pevně splejené spoje
- Uvolňuje zrezivělou mechaniku.
- Potlačuje vlhkost (Dewatering 95 %).
- Chrání elektrické kontakty
- Pomáhá při startování motoru
- Maže bez znečištění (Brugger 32).
- Čistí silně usazenou špinu
- Bez silikonu, teflonu, grafitu, MOS2, trichlóretylenu, chloru a freonů.
- Dobré skladovací schopnosti.



Patří do každé motorové pily, která nebyla delší dobu používána. Chrání olejový systém řetězu před poškozením stárnoucím biologickým olejem.  
**980.008.302** 0,25 l

### 4taktní motorový olej HD30



**980.008.303** 50 ml  
**980.008.301** 300 ml

### Vysoký výkon dvoutaktní motorový olej 50:1



Samomísící, s omezenou kouřivostí, s velkou mazací schopností.  
**980.008.106** 100 ml  
**980.008.107** 1 l  
**980.008.118** 5 l  
**980.008.112** 1 l  
dávkovací láhev  
**980.008.150** 55 l sud  
**980.008.151** 200 l sud

### Dvoutaktní motorový olej extra 100:1 HP-100



Menší tření a opotřebení, velké rezervy při mazání, prodloužená životnost, dokonalé spalování.  
**980.008.105** 50 ml  
**980.008.113** 0,5 l  
dávkovací láhev

Pro sekačky na trávu a 4taktní motory.

**980.008.120** 0,6 l  
Motorový olej SAE 10W-30  
**980.008.124** 0,1 l

**DOLMAR**

# Profesionální příslušenství

## Kovový kufr



Praktický kovový kufr pro transport a uložení motorových pil PS-34, PS-45, 115, PS-350 C, PS-420 C, PS-460 a PS-500 470 x 275 x 300 mm.

**988.959.034**

## Měrka



Univerzální plastová měrka s dobře čitelnou stupnicí pro přesné odměrování tekutin (např. oleje pro mazání řetězu pily).


**988.949.000**

## Čistící nářadí



Nářadí pro čištění žeber válce.  
**944.500.795**

## Kryty na lišty a řetězy

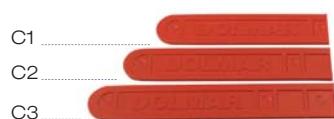

Typ	Obj. č.	Délka/šířka	Délka lišty
A1	952.010.130	33 x 10 cm	až 35 cm
A2	952.010.140	43 x 10 cm	až 45 cm
B1	952.020.140	41 x 11 cm	až 40 cm
B2	952.020.150	51 x 11 cm	až 50 cm
B3	952.020.160	61 x 11 cm	až 60 cm
C1	952.010.160	61 x 13 cm	až 60 cm
C2	952.030.170	71 x 13 cm	až 70 cm
C3	952.030.180	81 x 13 cm	až 80 cm

## Kanstry



Plnící ventil pro kombikanstr.  
**958.500.090**



Nalévací hrdlo pro kombikanstr.  
**949.000.050**



Kombinovaný klíč SW13/16.  
**941.716.131**

Kombinovaný klíč SW13/19 pro napínání a výměnu řetězu.  
Dřík 7 mm

**941.719.131**  
Dřík 8 mm  
**941.719.138**

## Ochranná podložka



200 x 400 mm (saje olej) na odsáni přelitého oleje a ochranu proti poškrábání.  
**988.959.500**

## Universální Multibox



Dodávka bez vyobrazeného obsahu



Rozměry:  
680 x 340 x 240 mm.

Do boxu je možné pohodlně umístit například ochranný oděv, bezpečnostní boty, rukavice a ochranný štít helmy nebo také motorovou pilu s délkou lišty do 38 cm včetně oleje, nahradního řetězu a nářadí.

**988.959.394**

# Spolehlivé štěpkovače a drtiče

Pro každý požadavek to správné řešení: Tiché štěpkovače s pomalu běžícím nožovým válcem na zahradě nebo robustní drtiče s rázovými noži ke zpracovávání silnějších větví a velkých objemů.

**FH-2200**

**FH-2400**



## Oba modely:

- Velmi tichý chod díky pomalu běžícímu válci s noži.
- Velmi dobrý samočinný zásuv větví.
- S integrovaným pojezdovým ústrojím pro rychlou, jednoduchou přepravu.
- Řezaný materiál se díky řezné technice optimálně rozloží pro kompostování.
- Automatický zpětný běh nože při přetížení.



Stabilní podvozek pro bezpečné postavení.  
Velká kola pro lehkou přepravu.



Bezpečnostní vypínač s ochranou proti přetížení.



**Novinka!**  
K dostání  
od podzimu 2012

	FH-2200	FH-2400	FS-2500
Elektromotor	230 V	230 V	230 V
Výkon	2,2 kW	2,5 kW	2,5 kW
Max. Ø větve	40 mm	45 mm	45 mm
Otáčky nožového ústrojí	39 min <sup>-1</sup>	39 min <sup>-1</sup>	40 min <sup>-1</sup>

**PH-6504**



**PH-6538**



## Oba modely:

- S integrovaným pojezdovým ústrojím pro rychlou, jednoduchou přepravu.
- Kvalitní odolná prášková povrchová úprava.
- 30 kyvně zavřených příklepových ramen.
- Zpracovávání větví do Ø 65 mm.
- Nožový kotouč se speciálně tvrzeným nožem.
- Dvě vyměnitelné mřížky s podélnými děrami, pro hrubé nebo jemnější drcení dle výběru.



Silný 4taktní motor HONDA (PH-6538).



30 kyvně zavřených příklepových ramen.

## PH-6504 je vybaven:

- silným elektromotorem

## PH-6538 je vybaven:

- silným 4taktním motorem HONDA



Silný 4taktní motor HONDA (PH-6538).

**Novinka!**  
K dostání  
od podzimu 2012


	PH-6504	PH-6538
Motor	Elektrický	Benzinový 4taktní
Výrobce motoru	–	HONDA
Typ motoru	–	GC 160 E
Výkon	3,8 kW	3,7 kW
Napětí	400 V	–
Max. Ø větve řezačky	65 mm	65 mm
Max. Ø větve drtiče	50 mm	50 mm
Ø bubnu	200 mm	200 mm
Otáčky bubnu	2400 rpm	3100 rpm
Hmotnost	122,0 kg	102,0 kg

**DOLMAR**

# 4-taktní motor DOLMAR Mini: Ideální ekologické a ekonomické řešení



Díky unikátnímu provedení jsou 4-taktní motory DOLMAR Mini ideálním řešením pro zahradní techniku. Špičková technologie těchto motorů přináší uživatelům celou řadu výhod a je zároveň velmi šetrná vůči přírodě.

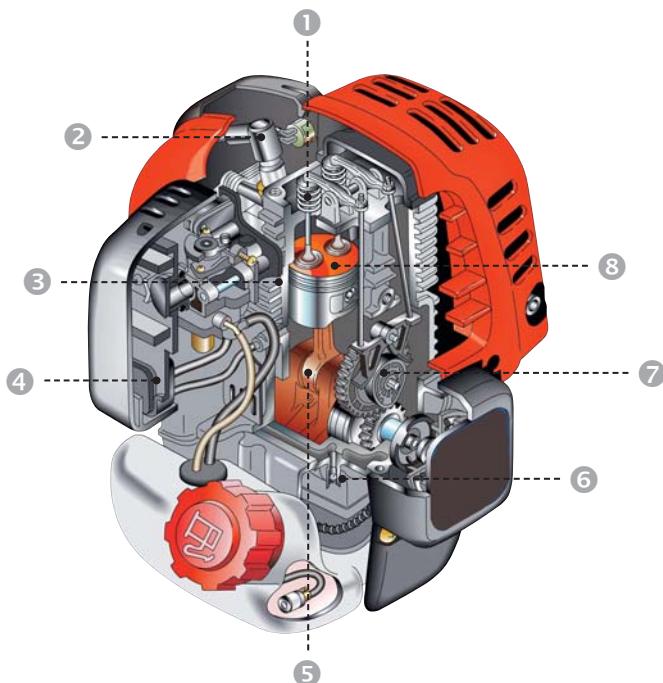

► Vysoký výkon

► Kompaktní lehký motor

► Ekologický

► Nízké emise

► Nízká spotřeba

► Tichý

① Ventilový systém

② Kompatní svíčka

③ Válec z křemíkové slitiny

④ Odlučovač oleje

⑤ Zpětná klapka

⑥ Regulační kulička

⑦ Automatický dekompresní systém

⑧ Píst z vysoko odolné slitiny

## Ekonomické


	4taktní motory	2taktní motory
	Spotřeba paliva (300 hod)	0,45 l/hod × 300 hod = 135 litrů
	Spotřeba oleje (300 hod)	0,69 l/hod × 300 hod = 4,14 litrů
Celkové náklady	135 l × 37 Kč = 4 995 Kč + 2 × 0,6 l × 90 Kč = 5 175 Kč	207 l × 37 Kč = 7 659 Kč + 15 l × 168 Kč = 2 520 Kč 207 l × 37 Kč = 10 179 Kč
<b>Úspora díky 4taktnímu motoru je 5 004 Kč</b>		

Srovnání nákladů čtyřtaktního motoru DOLMAR 24,5 cm<sup>3</sup> s výkonově srovnatelným 2-taktním motorem.

## Ekologické



	4taktní motory			
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>	33,5 cm <sup>3</sup>	75,6 cm <sup>3</sup>
Emise plynů podle zákonné normy	50 g/kWh	50 g/kWh	50 g/kWh	72 g/kWh
Naměřené emise	27 g/kWh	26 g/kWh	21 g/kWh	13 g/kWh
2taktní motory				
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>	30,5 cm <sup>3</sup>	48,6 cm <sup>3</sup>
Naměřené emise	224 g/kWh	214 g/kWh	201 g/kWh	204 g/kWh

## Porovnání emisí plynů NHC a Nox

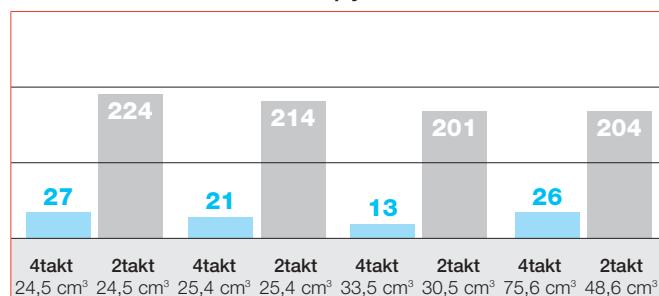

Výfukové emise jsou ve srovnání s ekvivalentními 2-taktními motory výrazně nižší. 4-taktní motory DOLMAR splňují požadavky emisní vyhlášky US CARB Tier 3, USA EPA Phase 2 a European Stage 2.

Snižení emisí  
výfukových plynů  
až o  
**80 %**

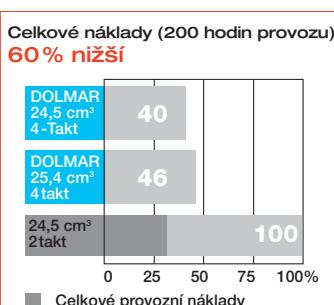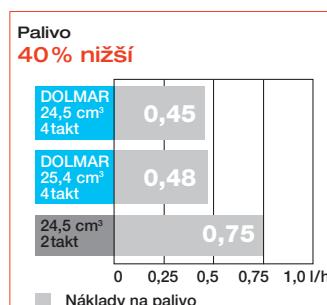

Díky patentovanému mazání olejovou mlhou je možné 4taktní motory bez problémů používat v jakékoliv poloze při otačení o 360°.



# 4taktní kombi systém

4taktní motorová jednotka umožňující víceúčelové použití stroje při všech pracích kolem domu a zahrady. Velmi jednoduchou výměnou příslušenství je možné stroj použít jako křovinořez, vyžínač, řetězovou pilu, plotostříh nebo kultivátor. Řešení, které šetří Váš čas i Vaše peníze.

**CS-246.4 C**

**CS-246.4 C BC**



## Oba modely:

- Spolehlivý 4taktní motor pracující ve všech polohách 360° díky patentovanému systému mazání.
- EasyStart – velmi snadný start díky pružinovému překonání kompresního odporu.
- Velmi nízká spotřeba paliva.
- Extrémně nízké emise, velmi nízká hlučnost stroje.
- Palivo = bezolovnatý benzín.
- Zakončení hřídele umožňuje velmi rychlou a jednoduchou instalaci příslušenství.

## Model CS-246.4 C BC:

- Stroj je dodáván včetně nástavce křovinořez, strunové hlavy a motorového oleje v transportní tašce Dolmar.

	CS-246.4 C	CS-246.4 C CB
Objem	25,4 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost **	4,6 kg	4,6 kg

## Motorová jednotka

**MS-246.4 C** – hřídel umožňující velmi rychlou a jednoduchou instalaci příslušenství



**Rychloupínací systém** – spolehlivé a přitom rychlé upnutí příslušenství



## Transportní taška

**CB-CS** – umožňuje transport motorové jednotky a veškerého příslušenství.



**Prodloužení** – příslušenství umožňující prodloužení hřídele o 1 m.



## Volitelné příslušenství



**BC-CS** – nástavec křovinořez – s krytem pro sekání s nožem nebo strunou hlavou.  
360 300 040



**LT-CS** – nástavec vyžínač – s krytem pro vyžínání.  
360 300 050



**PS-CS** – nástavec řetězová pila – pila s lištou o délce 25 cm a integrovanou nádržkou na olej pro automatické mazání řetězu.  
360 300 060



**HT-CS** – nástavec plotostříh – lišta o délce 53,5 cm s možností nastavení úhlu 135°.  
360 300 070



**MC-CS** – nástavec kultivátor – délka nožů 16 cm umožňuje úpravu záhonů.  
360 300 080

## Příslušenství

**Motorový olej SAE 10W-30**  
980 008 123 80 ml  
980 008 124 100 ml

C = kulatá rukojet, E = EasyStart

\*\* Bez řezného nástroje a provozních látek.

Podrobné technické informace: strana 66.

**DOLMAR**

# 4taktní křovinořezy: čistý benzin, žádná směs s olejem

Nové 4taktní motorové křovinořezy DOLMAR s jedinečným patentovaným oběhem oleje se vyznačují vysokou úsporností, dlouhou životností a ekologickou nezávadností. Perfektně se hodí pro práce kolem domu, pro vysoké trávníky i křoviny.

**MS-246.4 U**  
**MS-246.4 EU**



## Nejnovější generace

### Systém snadného startování s pružinou

- Systém snadného startování s pružinou: startovací zařízení podporované pružinou (UE) s automatickým dekompresním ventilem a primerem pro rychlý start motoru
- Nízká hladina hlučnosti pro příjemnou práci
- Palivo: čistý benzin – žádná směs s olejem
- Ekologický čtyřtaktní motor s technologií budoucnosti
- Jedinečný patentovaný systém cirkulace oleje
- Sériově dodávané s dvojramenným popruhem



Rychlouzávěr u rukojeti  
ovladatelny bez použití  
nástrojů umožnuje  
nastavit přepřavní  
polohu a individuální  
nastavení úhlu.



Ergonomicky tvarovaná  
pogumovaná rukojet.

**MS-246.4 U      MS-246.4 UE**

	<b>MS-246.4 U</b>	<b>MS-246.4 UE</b>
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,77 kW	0,77 kW
Hmotnost*	5,6 kg	5,6 kg

**MS-335.4 U**



Univerzální ochranný  
kryt. Rozšiřování bez  
použití nástrojů je  
umožněno posuvným  
systémem.

**MS-335.4 U**

	<b>MS-335.4 U</b>
Obsah	33,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,07 kW
Hmotnost*	7,4 kg

**U** = dvojitá rukojet, **E** = EasyStart

\*Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace: strana 66.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Elektrické vyžínače, plotostřih a prořezávač větví

Díky spolehlivému elektrickému motoru s vysokým kroužícím momentem je zaručená rychlá a pohodlná práce při péči o Váš dům a zahradu.



**ET-40**



- Lehký pomocník při práci kolem domu
- Nastavitelná teleskopická hřídel stroje
- Možnost otočení těla stroje o 180°
- Nastavitelná rukojeť
- Integrovaný držák elektrického kabelu
- Součástí dodávky je poloautomatická strunová hlava

	ET-40
Napětí	230 V
Příkon	450 W
Hmotnost *	2,3 kg



**ET-70 C**

**ET-100 C**



**Oba modely:**

- Lehcí pomocníci při práci kolem domu
- Nastavitelná antivibrační rukojeť
- Integrovaný držák elektrického kabelu

**ET-100 C :**

- Elektronická kontrola optimálního chodu stroje

	ET-70 C	ET-100 C
Objem	230 V	230 V
Výkon	700 W	1000 W
Hmotnost **	5,0 kg	5,1 kg



**EH-70**



- Ideální pomocník pro místa, kam už standardní plotostřih nedosáhne
- Speciální antivibrační úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Flexibilní hliníková hřídel, celkový dosah cca 3 metry
- Možnost nastavení nože v úhlech 45°, 90° a 135°

	EH-70
Napětí	230 V
Příkon	700 W
Délka lišty	53,5 cm
Hmotnost *	5,7 kg



**EE-150**



- Ideální pomocník při prořezávání
- Speciální úprava rukojeti pro pohodlnou práci
- Flexibilní hliníková hřídel, celkový dosah cca 3 metry
- Automatické mazání řetězu, délka lišty 25 cm

	ET-40
Napětí	230 V
Příkon	1500 W
Hmotnost *	5,3 kg

C = kulatá rukojeť

\* Bez řezného nástroje.\*\* Včetně řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 65.

**DOLMAR**

# Ideální pomocníci při práci kolem domu a zahrady

Křovinořezy DOLMAR **LT-250** a **MS-20 U** slouží jako spolehlivý partner pro pohodlnou práci při sekání trávy a vyžínání ploch kolem domu.

**LT-250**



**Křovinořez LT-250**

- Ideální pro údržbu soukromých pozemků
- S flexibilní hřídelí
- Stroj je dodáván s poloautomatickou 2-lankovou strunovou hlavou

**MS-20 U**



**Křovinořez MS-20 U**

- Lehký benzínový křovinořez ideální pro práci kolem domu a zahrady
- 2taktní motor s obsahem 20 cm<sup>3</sup>
- Moderní design křovinořezu
- Multifunkční rukojet ve tvaru U
- Součástí dodávky je 4zubý nůž, ochranné kryty a jednoramenný popruh

LT-250	
Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Příkon	0,73 kW
Hmotnost	4,2 kg

MS-20 U	
Obsah	20 cm <sup>3</sup>
Příkon	0,57 kW
Hmotnost	3,9 kg

**U** = dvojitá rukojet

\* Bez řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 65.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Ideální pomocníci při práci kolem domu a zahrady

Tyto křovinořezy jsou ideálním pomocníkem při sečení vyšší trávy a podrostu. Hodí se pro použití při údržbě větších ploch kolem domu a na zahradě.

**MS-24 U**



**Novinka!**



**MS-252**



**MS-3202**



## Křovinořez MS-24 U

- Lehký benzínový křovinořez
- 2taktní motor s obsahem 24,5 cm<sup>3</sup>
- Možnost nastavení rukojeti pro pohodlnou práci
- Multifunkční rukojeť ve tvaru U
- Součástí dodávky je 4zubý nůž, strunová hlava, ochranné kryty a jednoramenný popruh

## Křovinořez MS-252

- Vysoký výkon při kosení
- Rovná hřídel a úhlový převod
- Dvojitá rukojeť ve tvaru U
- Stroj je dodáván se 4-zubým nožem
- Včetně ramenného popruhu

## Křovinořez MS-3202

- Dvojitá rukojeť ve tvaru U se samostatně nastavitebnými vodicími rameny
- Včetně ramenného popruhu

**MS-24 U**

Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,73 kW
Hmotnost *	4,5 kg

**MS-252 U**

Obsah	24,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,73 kW
Hmotnost *	4,5 kg

**MS-3202**

Obsah	30,5 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,95 kW
Hmotnost *	5,5 kg

U = dvojitá rukojeť

\* Bez řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 65.

**DOLMAR**

# Silný a spolehlivý pomocník

Tam, kde již snadné sečení nepomůže, sáhne uživatel po silném stroji. Křovinořezy **MS-4200 E** a **MS-4211** se používají především při údržbě zahrady a péči o krajину.

**MS-4200 E**



**Křovinořez MS-4200 E**

- Silný 2-taktní motor
- Nízké vibrace
- Flexibilní hliníková hřídel
- Multifunkční rukojeť

**MS-4211**



**Křovinořez MS-4211**

- Účinné tlumení vibrací, vlevo:  $1,9 \text{ m/s}^2$ , vpravo:  $1,4 \text{ m/s}^2$
- Snadné startování
- Multifunkční rukojeť

**MS-4200 E**

Obsah	40,2 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,4 kW
Hmotnost *	7,8 kg

**MS-4211**

Obsah	40,2 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,4 kW
Hmotnost *	7,8 kg

U = dvojitá rukojeť

\* Bez řezného nástroje a krytu.

Podrobné technické informace: strana 66.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Pro opravdové profesionály – pro každé nasazení

Profesionální řada křivonořezů DOLMAR je vhodná pro náročné nasazení zemědělství, lesnictví, správy cest nebo v komunálních službách.



## MS-340

- Ideální farmářský křivonořez
- Lehký a hospodárný
- S nosným popruhem

## MS-3310

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem

## MS-4010/MS-4510

- Uznaný FPA-/DLG
- S dvojramenným XX popruhem

## MS-4510 KIT

- Součástí dodávky stroje je nůž na buření, pilový kotouč, strunová hlava a profesionální dvojramenný popruh

## Výhody profesionálních křivonořezů DOLMAR

- Vysoký výkon
- Lehký start při každém počasí
- Multifunkční držadlo s integrovaným ovládáním
- Účinné tlumení vibrací pro pohodlnou práci
- Kompletní, profesionální příslušenství

## Dvojitý XX popruh

Dodáváno s: MS-3310, MS-4010, MS-4510

**988.048.324**



	MS-340	MS-3310	MS-4010	MS-4510	MS-4510 KIT
Obsah	33,0 cm <sup>3</sup>	33,0 cm <sup>3</sup>	39,0 cm <sup>3</sup>	45,0 cm	45,0 cm
Výkon	1,6 kW/2,2 PS	1,6 kW/2,2 PS	1,8 kW/2,5 PS	2,3 kW/3,1 PS	2,3 kW/3,1 PS
Hmotnost	6,7 kg <sup>*</sup>	7,9 kg <sup>*</sup>	7,9 kg <sup>*</sup>	7,9 kg	7,9 kg

<sup>\*</sup>1 Bez řezného nástroje. <sup>\*</sup>2 Bez řezného nástroje a ochranného krytu.

Podrobné technické informace: strana 66.

**DOLMAR**

# Nože a listy

Řezné nástroje pro tvrdé nasazení. Tak můžete sekat houževnatou trávu, husté křoví, trnité živý plot, dřevnatý podrost a dokonce i tenké kmeny stromů.



**4zubý nůž**

Pro plošnou práci ve vysoké a houževnaté trávě i divokém porostu všeho druhu.



**Nůž na buřeň**

Na divoký porost, husté křoví a tvrdé šlahouny. K prosvětlení houževnaté, zplstnatělé trávy. Také ke stříhání živých plotů.



**Speciální nůž**

proti vymršťování materiálu  
Řezací kotouč na trávu a křoví ušetří pohonnou energii a zároveň zajistí, že volně ležící materiály, jako kameny, jedlové šísky a řezivo, nebudou vymršťovány do okolí. Vhodný pro trávu a křoví do tloušťky 20 mm.



**8zubý vřívý kotouč**

Na silnou, suchou trávu a plevele i divoký porost všeho druhu. Vhodný na kopřivy a orobinec.



**Pilový kotouč**

Vhodný na křoví, tenké kmeny stromů, pilování a klučení.

## Strunové hlavy

Jako optimální výbavu pro sekání a vyžínání Vám DOLMAR nabízí nové strunové hlavy v několika velikostech pro struny různé tloušťky. Všechny hlavy jsou ideální pro použití s motorovými kosami DOLMAR.

**Manual Trim**



**Fix Trim**



**Comfort Trim „Small“**



**Comfort Trim „Medium“**



**Comfort Trim „Large“**



Obě strunové hlavy se vyznačují ochranou strunového oka díky velkému krytu. Rozdíl: Fix Trim je dimenzována na jednoduchou, velmi rychlou obsluhu – Manual Trim se osvědčila jako trvalý klasický výrobek.

Systém strunové hlavy Tap&Go Comfort Trim umožňuje nekomplikované odebrání zbytkové struny, při doplňování velmi snadná manipulace. Tím je při současné ochraně proti zamotání možná velmi rychlá výměna struny.

## Vyžínací struny

Vhodné pro každé použití - struny s variabilními délками, tvary a průřezy jsou vhodné pro příslušnou strunovou hlavu. Identifikace je velmi jednoduchá - identická barevná značka.



- Sniží hlučnost dB(A) o 15 %, subjektivně téměř o 70 %.
- Optimální vzhled řezu díky ostrým hranám.

**Round Trim**

**Round Trim**

**Round Trim**

- Ideální pro zahrádkáře
- Vysoká pevnost proti opotřebení



**Round Trim PLUS**



**Square Trim PLUS**

- Vysoká odolnost proti roztržení
- Vysoká pevnost proti opotřebení
- Zvýšený bod měknutí



**Round Trim PRO**



**Square Trim PRO**

- Vysoká pevnost v tahu a zlomu
- Nejlepší materiál s vysokým bodem měknutí
- Vynikající odolnost vůči oděru
- Vhodné pro trvalé nasazení

Název	Velikost	Obj. číslo	Elektro	Aku	2taktní motor								4taktní motor											
			ET-40	ET-70/100 C	AT-3624	LT-250	MS-20 U	MS-252	MS-260 U	MS-3202 UE	MS-330 U	MS-430 U	MS-4211	MS-4200 UE	MS-340	MS-400 U	MS-3310	MS-4010	MS-4510	MS-245,4 U/UE	MS-246,4 U/UE	MS-335,4 U	MS-252,4 U	MS-352,4 U
Strunová hlava Tap&Go	2,0 mm	680.224.069	■		■																			
Strunová hlava Tap&Go	2,4 mm	381.224.240		■		■	■+	■+	■+	■+	■+	■+							■	■	■	■	■+	■
Strunová hlava Tap&Go	2,7 mm	382.224.300																	■	■	■	■	■	■
Strunová hlava Manual Trim	2,4 mm	385.224.240		■															■	■	■	■	■	■
Strunová hlava Fix Trim	2,7 mm	385.224.270		■	■	■	■	■	■									■	■	■	■	■	■	
Strunová hlava Manual	2,4 mm	385.224.502																■	■	■	■	■	■	
Strunová hlava Manual	2,4 mm	385.224.541																■	■	■	■	■	■	
Strunová hlava Tap&Go	1,6 mm	660.224.002	■																					
Strunová hlava Tap&Go	2,0 mm	680.224.200		■		■																		
Strunová hlava Tap&Go	2,4 mm	383.800.300																■						
Strunová hlava Tap&Go	3,0 mm	366.224.010																■						
Strunová hlava Tap&Go	3,0 mm	381.224.262				■																		
Strunová hlava Tap&Go	3,0 mm	382.800.900																■						
Strunová hlava Pro Tap&Go	3,0 mm	957.385.030																	■	■	■			
Strunová hlava Automat	2,4 mm	381.224.262			■																			
Strunová hlava Automat	2,4 mm	381.224.263			■		■	■	■	■	■	■	■											
Strunová hlava Automat	2,4 mm	B-02945				■	■	■	■	■	■	■	■											
Strunová hlava Automat	3,0 mm	384.224.503																■	■	■	■	■	■	
Strunová hlava Automat	3,0 mm	958.500.106																■	■	■	■	■	■	
4zubý vyžínací nůž	230 × 25,4 mm	362.224.140		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
4zubý vyžínací nůž	255 × 25,4 mm	363.224.140																■	■	■	■	■	■	
4zubý vyžínací nůž	255 × 20 mm	385.224.140																■	■	■	■	■	■	
8zubý vyžínací nůž	255 × 20 mm	385.224.180	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
8zubý vyžínací nůž	230 × 25,4 mm	362.224.180			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
Nůž na buření	255 × 20 mm	385.224.350																■						
Nůž na buření	255 × 25,4 mm	385.224.340																■	■	■	■	■	■	
Nůž na buření	300 × 20 mm	385.224.130																						
Nůž na buření	300 × 25,4 mm	385.224.150																						
Pilový kotouč na kroví	200 × 20 mm	385.224.171																■	■	■	■	■	■	
Pilový kotouč na kroví	225 × 20 mm	385.224.161																■	■	■	■	■	■	
Speciální kotouč na trávu	255 × 20 mm	385.224.300																■	■	■	■	■	■	
Speciální kotouč na trávu	255 × 25,4 mm	385.224.301			■													■	■	■	■	■	■	

■+ použití se sadou adaptérů 1

381.224.230

■++ použití se sadou adaptérů 2

382.224.310

#### Sada adaptérů 1

381.224.230 obsahuje:

- Adaptér 10 mm × 1,25 LHF
- Adaptér 8 mm × 1,25 LHF
- Adaptér 10 mm × 1,00 mm
- Adaptér 8 mm
- Adaptér 10 mm

#### Sada adaptérů 2

381.224.310 obsahuje

- Adaptér 12 mm × 1,75 LHF
- Adaptér 12 mm × 1,50 LHF
- Adaptér 12 mm × 1,00 LHF
- Adaptér 8 mm
- Adaptér 10 mm

#### Tiché struny

#### Kulaté struny

#### Hranaté struny

Průměr mm	Délka	Obj. číslo
2,0	3,5 m	369 224 061
2,0	15 m	369 224 060
2,0	120 m	369 224 062
2,4	3,5 m	369 224 071
2,4	15 m	369 224 070
2,4	120 m	369 224 072
2,7	15 m	369 224 673
2,7	90 m	369 224 063
3,0	15 m	369 224 674
3,0	70 m	369 224 073
3,0	688 m	369 224 074

Průměr mm	Délka	Obj. číslo
1,3	15 m	369 224 807
1,6	15 m	369 224 808
2,0	15 m	369 224 790
2,0	126 m	369 224 791
2,4	15 m	369 224 792
2,4	87 m	369 224 793
2,4	262 m	369 224 794
3,0	15 m	369 224 798
3,0	56 m	369 224 799
3,0	168 m	369 224 800
3,0	279 m	369 224 801

Průměr mm	Délka	Obj. číslo
2,4	15 m	369 224 795
2,4	69 m	369 224 796
2,4	206 m	369 224 797
3,0	15 m	369 224 802
3,0	44 m	369 224 803
3,0	132 m	369 224 804
3,0	219 m	369 224 805

**DOLMAR**

# Koncept údržby trávníků DOLMAR

## splní každé přání



Elektro  
33/37 cm  
až 500 m<sup>2</sup>  
Strana 28



Elektro  
41 cm  
až 600 m<sup>2</sup>  
Strana 29



Benzin  
41 cm  
až 1000 m<sup>2</sup>  
Strana 29

### Konstrukční řada **DOLMAR** Advance



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí



- sečení
- výhoz trávy
- sběr trávy a listí
- mulčování



Elektrická  
pojezdová sekačka  
46 cm  
až 800 m<sup>2</sup>  
Strana 30



Benzinová  
pojezdová sekačka  
46 cm  
až 1200 m<sup>2</sup>  
Strana 30



Elektrická  
pojezdová sekačka  
46 cm  
až 1000 m<sup>2</sup>  
Strana 31



Benzinová  
pojezdová sekačka  
46/51 cm  
až 2200 m<sup>2</sup>  
Strana 31

### Konstrukční řada **DOLMAR** Style



Rider  
62 cm  
až 2500 m<sup>2</sup>  
Strana 33



Rider  
71 cm  
až 3000 m<sup>2</sup>  
Strana 33

### Konstrukční řada **DOLMAR** Advance



Traktor 92 cm  
až 4000 m<sup>2</sup>  
Strana 34



Benzínová pojezdová  
s hliníkový korpusem  
46 cm  
až 2000 m<sup>2</sup>  
Strana 32



Benzínová pojezdová  
s hliníkový korpusem  
51 cm  
až 2400 m<sup>2</sup>  
Strana 32



Příslušenství  
Strana 36/37

### Konstrukční řada **DOLMAR** Exclusive

### Konstrukční řada **DOLMAR** Exclusive

## Mulčování

DOLMAR pro všechny sekačky, ridery a traktory, které jsou vybaveny „4Cut Mowing Technology“, nabízí mulčovací nástavec.

Mulčování v Evropě bylo v minulých letech stále více oblíbenější.

První řez hlavním nožem

Druhý, třetí, čtvrtý řez  
mulčovacím nožem

Přetlakem jsou kousky  
trávy natlačeny do  
travnatého povrchu

### Přednosti

Přednosti mulčování jsou rozmanité:

- V porovnání k sekání se sběrným košem potřebujete o 40% méně času.
- O 40% méně času znamená i méně energie (proud nebo benzín).
- Žádné zbytky trávy, není třeba je tedy likvidovat nebo kompostovat.
- Není třeba žádné nebo jen minimum hnojiva.
- V případě sucha trávník tak rychle nevyschne.

### Kdy mulčovat?

Kdo chce docílit optimálního výsledku mulčování, měl by dodržovat následující pravidla:

- 2/3 délky trávy zůstane stát, 1/3 bude odseknuta. To požaduje, podle růstu a ročního období, pravidelné sekání, většinou 1x za tyden,
- Nemulčovat při dešti. Optimální je sluneční svit a průměrná vlhkost vzduchu. Spálený popř. silně vysušený trávník by mohl působit problémy při následující přeměně na živinu.
- Na podzim může být také mulčováno spadlé listy ležící na trávníku. Opatrně v případě jejich velkého množství.

1/3



2/3

# Lehké a výkonné sekačky

Pohodlné sekání bez výfukových plynů a nepříjemného hluku.  
Vhodné pro menší travnaté plochy do 500 m<sup>2</sup>.



SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

## Sekačky EM-33 a EM-37

- Odolný korpus sekačky z polypropylenu
- Indikace napájení kontrolkou na rukojeti
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Praktický sklopný systém rukojeti
- Rukojet nastavitelná ve třech stupních pro různé výšky
- Přestavení výšky střihu pomocí změny polohy koleček
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu
- Praktický držák na krytu motoru pro jednoduchý transport

## Prodlužovací kabel



H0 7 RN-F, 25 m

Světlá signalizace zapojení v síti.

988.311.000



**Světlá signalizace**

Světlá signalizace  
zapojení v síti



**Držák**

Praktický držák pro velmi  
jednoduchou manipulaci  
při přenášení stroje

	EM-33	EM-37
Elektrický motor	1100 W	1300 W
Šířka sekání	33 cm	37 cm
Pro plochu do	400 m <sup>2</sup>	500 m <sup>2</sup>
Výška střihu mm	20/40/55	20/40/55
Stupně nastavení výšky	3	3
Hmotnost	11,5 kg	13,0 kg

# Velký pomocník pro vaši zahradu

Čím je plocha trávníku větší, tím rostou i nároky na sekačku. Velká výzva pro modely Advance s ideální pracovní šířkou. Optimální pro pozemky do 1000 m<sup>2</sup>.

**PM-410**



**DOLMAR**  
Advance



**EM-41**



**DOLMAR**  
Advance



Nastavení výšky držadla

Velmi jednoduché nastavení výšky rukojeti.



Turbínové efekt

Pro dobrý výsledek sběru díky optimálnímu proudění vzduchu v pracovní oblasti nože (EM-41).

## Sekačky PM-410 a EM-41

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Indikace napájení kontrolkou v průhleditku (EM-41)
- Ergonomický systém rukojetí pro pohodlnou práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehce se otáčející kola s dlouhou životností díky utěsnění kuličkových ložisek
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- Kabelové vedení s odlehčením od tahu proti nechtěnému uvolnění prodlužovacího kabelu (EM-41)
- Turbínový efekt pro dobré chlazení motoru a optimální proudění vzduchu (EM-41)
- Příjemný pocit při držení rukojeti z důvodu jejího kvalitního opláštění (PM-410)
- Sériově s mulčovacím klínem (PM-410)

	<b>EM-41</b>	<b>PM-410</b>
Elektrický motor	1600 W	–
Briggs & Stratton	–	typ 500
Šířka sekání	41 cm	41 cm
Pro plochu do	600 m <sup>2</sup>	1000 m <sup>2</sup>
Výška střihu mm	20–75	20–75
Stupeň nastavení výšky	5	5
Hmotnost	23,0 kg	23,0 kg

Podrobné technické informace: strana 66–67.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Pohodlné sekání s pojezdovými sekačkami

Se správnou výbavou jde všechno lépe. Především se sekačkami, které nabízejí možnost pojezdu. Výsledkem je pohodlné sekání bez zbytečné námahy.

**EM-460 S**  
  
Wechselstrom  
230 V

**DOLMAR**  
Advance



**PM-4600 S**  
**PM-4600 S3**

Benzin-Motor  
2-Takt

**DOLMAR**  
Advance



## Benzinové sekačky s pohonem kol

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemný pocit při práci
- Pevný šroubový spoj posuvných držadel
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různé výšky
- Lehké se otáčení kol zaručí kuličková ložiska s dlouhou životností
- Přesné zavěšení sběrného koše na trávu pro nekomplikované vyprazdňování
- Centrální přestavení výšky střihu v 5stupních
- S šírkou střihu 46 cm
- Benzinové sekačky sériově s mulčovacím klínem
- Volitelně s 1 nebo 3stupňovým pohonem kol

## Elektrická sekačka EM-460 S

- S výkonným elektromotorem 1800 W
- Sériově dodávaný včetně mulčovacího klínu



## Pohodlné přestavení držadla

Jednoduché nastavení držadla podle tělesné výšky uživatele.



## Mulčovací klín\*

Pro rychlou přestavbu pro mulčování (viz strana 27) je v rozsahu dodávky obsazen mulčovací klín.

\*pouze pro model EM-460 S, PM-4600 S, PM-4600 S3

	EM-460 S	PM-4600 S	PM-4600 S3
Elektrický motor	1800 W	–	–
Briggs & Stratton	–	typ 650 ReadyStart	typ 675 ReadyStart
Šířka sekání	46 cm	46 cm	46 cm
Pro plochu do	1000 m <sup>2</sup>	1400 m <sup>2</sup>	1800 m <sup>2</sup>
Výška střihu mm	20–75	20–75	20–75
Stupně nastavení výšky	5	5	5
Hmotnost	27,0 kg	28,0 kg	28,0 kg
Pohon	1 rychlos	1 rychlos	3 rychlos

Podrobné technické informace: strana 66–67.

**DOLMAR**

# Pohodlné sekání s možností bočního výhozu

Máte obtížný terén, větší pozemek nebo vyšší trávu k sečení? Žádný problém pro novou sekačku **PM-5100 S3** s možností bočního výhozu, která Vám zaručí rychlou a pohodlnou práci při péči o Vaši zahradu.



**PM-5100 S3**



**DOLMAR**  
Advance



## Sekačka PM-5100 S3

- Odolný korpus sekačky z ocelového plechu
- Ergonomická rukojeť pro pohodlnou práci
- Posuvné držadlo nastavitelné ve třech stupních pro různou výšku
- Výběr ze tří rychlosí pojezdu
- Možnost bočního výhozu
- Lehké otáčení kol zaručí odolná kuličková ložiska
- Zadní kola o průměru 28 cm pro jednoduchou manipulaci se strojem
- Mulčovací klín je součástí dodávky



Kola s moderním designem a nízkým valivým odporem díky kuličkovým ložiskům.



Boční výhoz lze jej snadno uzavřít při mulčování.



Posuvné držadlo výškově nastavitelné ve 3 stupních pro různé výšky postavy.

	<b>PM-5100 S3</b>
Briggs & Stratton	typ 675 ReadyStart
Šířka sekání	51 cm
Pro plochu do	2000 m <sup>2</sup>
Výška střihu	20–75 mm
Stupeň nastavení výšky	5
Hmotnost *	37,7 kg
Pohon	3 rychlost

Podrobné technické informace: strana 67.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Benzinové mulčovací sekačky s bočním výhozem

Sekačky se šírkou sekání 51 cm jsou speciálně vyvinuty na sekání velkých ploch bez přerušení. Umožňují sekání vysoké trávy s bočním výhozem nebo mulčování.

PM-5120



**Novinka!**  
K dostání  
od jara 2012



PM-5120 S



**Novinka!**  
K dostání  
od jara 2012



## Oba modely:

- Kvalitní provedení rukojeti pro příjemné a bezpečné uchycení.
- Ergonomické držadlo pro pohodlnou manipulaci a větší komfort při dle trvající práci.
- Pevný šroubový spoj posuvné rukojeti.
- Přesazená kola k sekání blízko okrajů.
- Speciálně uložený nůž zabraňuje poškození v případě nárazu.
- Zadní kola o velikosti 28 cm s lehkým otáčením, všechna kola s dvojitým uložením v kuličkových ložiscích.
- Vynikající poměr ceny a výkonu.

## Další vybavení PM-5120 S:

- Pohodlný start motoru.
- Pohodlnější práce díky pojedzu.



Kola s moderním designem a nízkým valivým odporem díky kuličkovým ložiskům.



Boční výhoz  
lze jej snadno uzavřít pro mulčování.



Posuvné držadlo  
výškově nastavitelné  
ve 3 stupních pro různé  
výšky postavy.

	PM-5120	PM-5120 S
Briggs & Stratton	625 E	675 ReadyStart
Pro travnaté plochy asi do	2200 m <sup>2</sup>	2200 m <sup>2</sup>
Šířka sekání	51 cm	51 cm
Výšky řezu mm	25–70	25–70
Nastavení výšky řezu	centrálně v 5 stupních	centrálně v 5 stupních
Hmotnost	28,0 kg	31,7 kg
Pohon	bez pohonu	1 rychlost

S = pohon

Podrobné technické informace: strana 67.

**DOLMAR**

# Ridery použitelné i na těch nejmenším zahradách

Vychutnejte si luxus pohodlného sekání na malém prostoru. Ridery DOLMAR jsou kompaktní, jednoduše ovladatelné a hlavně použitelné na malých plochách.



Jednoduché vyprázdnění koše.



Detail sedačky s elektrostartem.

## Rider RM-63.7

- Změna rychlosti pomocí variatoru.
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Výkonný 4-taktní motor Briggs & Stratton 190 cm<sup>3</sup>
- Robustní žací ústrojí s jedním nožem
- Jednoduché čištění žacího ústrojí s možností připojení hadice s vodou
- Výška sekání nastavitelná v 5 stupních od 30 do 75 mm
- Velký sběrný koš s objemem 140 l
- Nabíječka baterie je součástí dodávky

**RM-63.7**



**DOLMAR**  
Advance



<b>RM-63.7</b>	
Šířka sekání	62 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	825
Rychlos km/h	8
Výška sekání mm	30–75
Stupně nastavení výšky	5
Pro plochu do	2500 m <sup>2</sup>
Hmotnost	111 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.042



Přípojka na vodu pro rychlé čištění žacího ústrojí.



Jednoduché vyprázdnění koše.

## Rider RM-72.13 H

- Hydrostatická převodovka
- Robustní žací ústrojí s jedním nožem s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Výkonný 4taktní motor Briggs & Stratton 190 cm<sup>3</sup>
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Velký sběrný koš s objemem 170 l se zvukovou signalizací naplnění
- Výška sekání nastavitelná v 7 stupních od 30 do 80 mm
- Nabíječka baterie je součástí dodávky

**RM-72.13 H**



**DOLMAR**  
Advance



<b>RM-72.13 H</b>	
Šířka sekání	71 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	Powerbuilt 12,5
Rychlos km/h	8,6
Výška sekání mm	30–80
Stupně nastavení výšky	7
Pro plochu do	3000 m <sup>2</sup>
Hmotnost	168 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.136

**H** = hydrostatická převodovka

Podrobné technické informace: strana 67.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Odolný, pohodlný a za dobrou cenu

Zástupce základní řady zahradních traktorů DOLMAR se vyznačuje perfektním zpracováním detailů a vysokou produktivitou. Díky němu se péče o Váš trávník stane opravdovou radostí.

**TM-92.14 H**



DOLMAR

Advance



Jednoduchá kontrola stavu provozních kapalin.



Hydrostatická automatická převodovka jednoduše ovladatelná pomocí pedálu.



Jednoduché vyprázdnění koše.



Připojka na vodu pro rychlé čištění žacího ústrojí.

TM-92.14	
Šířka sekání	92 cm
Motor	Briggs & Stratton
Typ motoru	Powerbuilt 13.5
Rychlosť km/h	0–8,8
Výška sekání mm	25–80
Pro plochu do	4000 m <sup>2</sup>
Hmotnost	191 kg
Číslo mulčovací sady	664.900.138

H = hydrostatická převodovka

Podrobné technické informace: strana 68.

## Traktor TM-92.14 H

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Hydrostatická převodovka
- Výkonný 4-taktní motor Briggs&Stratton OHV Powerbuilt 344 cm<sup>3</sup>
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Velký sběrný koš s objemem 260 l se zvukovou signalizací naplnění
- Přední reflektor

**DOLMAR**

# Silné, robustní, ideální pro velké plochy

Traktory DOLMAR změní díky záběru sekání okolo jednoho metru údržbu velkých travnatých ploch na práci, která Vás bude bavit. Nejlepší řešení pro nejnáročnější práci.

## TM-102.16 H2

## TM-102.18 H

## TM-102.20 H2

## TM-122.22 H2 (obr.)



DOLMAR  
Advance



Komfortní elektrické vyprázdnění koše u TM-122.22 H2



Díky dvěma halogenovým světlometům je možné pracovat i za zhoršené viditelnosti nebo v zimním období.



Elektromagnetická spojka žacího ústrojí s pohodlným nastavením výšky sekání.



Hydrostatická automatická převodovka jednoduše ovladatelná pomocí pedálu

## TM-102.16 H2

- Dvouválcový motor Honda GXV 530.17

## TM-102.18 H

- Motor Briggs & Stratton OHV Intek

## TM-102.20 H2

- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek

## TM-122.22 H2

- Dva nože o šířce 122 cm
- Dvouválcový motor Briggs & Stratton OHV Intek
- Elektrické vyprázdnění koše

## Traktory TM-102 a TM-122

- Robustní žací ústrojí se dvěma noži o šířce 102/122 cm s možností připojení hadice s vodou pro jednoduché čištění
- Plovoucí závěsné šasi se 4 koly
- Hydrostatická automatická převodovka
- Tlakové mazání olejem – umožňuje sečení i ve svahu
- Elektromagnetická spojka žacího ústrojí
- Pohodlné startování prostřednictvím elektrostartu
- Jednoduchá kontrola funkčnosti stroje pomocí kontrolek na palubní desce
- Velký sběrný koš s objemem 300 l se zvukovou signalizací naplnění
- Komfortní kola 15" a 18"
- Přední reflektor

H = hydrostatická převodovka

Podrobné technické informace: strana 68

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Zimní údržba a čištění

S příslušenstvím DOLMAR využijete výkon traktorů DOLMAR po všechna čtyři roční období. Zahradní traktor se tak stává multifunkčním hnacím strojem.

**Zametací stroje TK-420**



Zametací kartáč 110 cm pro zimní údržbu a čištění cest. Montáž na přídavný rám, 5násobně otočný.

Pro modely 92 cm.

**663.111.100**

Bez obrázku:

Nádoba na smetí (jako TK-520).

**663.111.102**

**Zametací stroj TK-520**



Zametací kartáč 120 cm s 12 řadami nylonových štětin, včetně snímatelné nádoby na smetí. S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

Pro modely 102 cm.

**663.110.805**

**Kartáč na žlaby**



Kartáč na žlaby pro optimalizované zametání obrubníků a stěn, zvětšení pracovní šířky.

**663.111.106**

**Ochranný kryt proti odletajícímu kamení**



Ochranný kryt proti odletajícímu kamení brání škodám v pracovní oblasti rotujícího kartáče.

**663.111.104**

**Náš tip:**

**Rychlospojka**

Pro všechny traktory DOLMAR, nejlepší pracovní výsledky při maximálním komfortu.

Výměna přídavných zařízení díky rychlospojce

ve velmi krátké době a bez technických znalostí. Volitelně pro přídavná zařízení s pohonem (zametací kartáč) nebo bez pohonu (radlice na sněhu). Montáž na přídavný rám, viz tabulka.



**Radlice k odklízení sněhu RS-120**



Radlice k odklízení sněhu 125 cm, montáž na přídavný rám, 5násobně otočný.

**663.111.130**

**Radlice k odklízení sněhu TS-125**



Radlice na odklízení sněhu 125 cm, pružinová, patentovaná bezpečnostní mechanika k optimální ochraně řidiče a traktoru při najetí na překážku. Komfortní otočné ovládání s 5násobnou klidovou polohou.

S rychlospojkou v krátké době a obratem ruky jej lze namontovat i bez technických znalostí.

**663.110.808**

Zahradní traktor	Příslušenství	Přídavný rám, základní spojka	Hnací ústrojí, základní spojka	Přídavný rám pro rychlospojku	Hnací soustrojí pro rychlospojku
TM-92.14 TM-92.14 H TM-92.14 H2	① Zametací stroj TK-420	663.111.100	663.111.160	663.111.116	
	② Radlice na odklízení sněhu RS-120	663.111.130	663.111.160		
	③ Zametací stroj TK-520	663.110.805		663.111.010	663.111.016
	④ Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808		663.111.010	
Zahradní traktor	Příslušenství	Přídavný rám, rychlospojka	Hnací ústrojí pro rychlospojku	Rychlospojka s pohonem	Rychlospojka bez pohonu
TM-98.14 H2D	⑤ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.012	663.111.018	663.110.809
	⑥ Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.012		663.110.810
TM-102.16	⑦ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.019	663.110.809
	⑧ Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810
TM-102.18 H TM-102.16 H2	⑨ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809
	⑩ Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810
TM-102.20 H2	⑪ Zametací stroj TK-520	663.110.805	663.111.014	663.111.020	663.110.809
	⑫ Radlice na odklízení sněhu TS-125	663.110.808	663.111.014		663.110.810

**DOLMAR**

# Příslušenství pro všeestranné využití zahradních traktorů

Deflektorová kapota /vyhazovací  
usměrňovací kryt



Při sečení se zahradním traktorem s použitím deflektorové kapoty je posečený materiál doširoka rozhozený do prostoru.

Model 72 cm.

**664.900.090**

Model 92 cm.

**664.900.051**

Model 102 / 122 cm.

**664.900.015**

Zahradní přívěs TA-250



Konstrukce z lehce udržovatelného pozinkovaného plechu, nosnost až 200 kg, s vyjímatelnou zadní stěnou.

D 1065 cm x Š 765 cm x V 305 cm.

**663.110.804**

Zařízení na zachycení trávy



Vhodné pro modely 102 a 122 cm. Sběrný objem 700 l, pozinkovaný trubkový rám, plachta odolávající vlivům , počasí, vysoko pružná vodící hadice.

V případě zapojení je nutné použít přední závaží!

**663.111.120**

Mulčovací sada



Mulčovací sada se skládá z mulčovacích nožů a mulčovacího klínu. Tato sada udělá z Vašeho traktoru mulčovací sekačku.

Díky zvláštnímu tvaru mulčovacího nože je mulčovaný materiál velmi jemně nasekán a zaveden do trávníku, kde působí jako zásobník vlhkosti a přírodní hnojivo.

Model 72 cm

**664.900.136**

Model 92 cm

**664.900.138**

Model 102 cm

**664.900.074**

Model 122 cm

**664.900.077**

Model 63 cm (pouze mulčovací klín bez nože).

**664.900.042**

Závěsné zařízení pro vozík TA-250



Pro modely 92, 102 a 122 cm.

**663.111.300**

Model 98 cm.

**664.900.085**

Sněhové řetězy



Pro modely 92, 98, 102 a 122 cm.

**663.111.140**

Přední závaží



Traktor lze v případě plného záhytného koše lépe ovládat a řídit. Pro všechny modely od 72 do 122 cm.

**664.900.030**

Zakrývací plachta



Ochrana traktoru před prachem a jinými povětrnostními vlivy.

**664.900.150**

Nárazník



Pro uchycení rychlospojky.

**663.111.150**

# Elektrické plotostříhy DOLMAR

Nové elektrické plotostříhy DOLMAR Vás nadchnou svými výkonnými a velmi tichými motory. Díky dokonale ergonomickému tvaru Vám tyto plotostříhy zaručí pohodlnou a účinnou práci s překvapivě velkým dosahem.

**HT-43**  
**HT-49**  
**HT-53**



Součástí dodávky všech elektrických plotostříhů je držák kabelu.

	HT-43	HT-49	HT-53
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	400 W	400 W	400 W
Hmotnost	2,8 kg	2,9 kg	3,0 kg
Délka lišty	42 cm	48 cm	52 cm

Podrobné technické informace: strana 68.

Elektrické plotostříhy DOLMAR **HT-43, HT-49** a **HT-53** jsou základní řadou s motorem 400 W určené pro méně náročné stříhání.

Vzhledem ke svým rozměrům jsou tyto plotostříhy ideální pro transport.

## Elektrické plotostříhy HT-43, HT-49 a HT-53

- Silný motor 400 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda

**HT-345**  
**HT-355**  
**HT-365**



## Elektrické plotostříhy HT-345, HT-355 a HT-365

- Silný motor 550 W
- Speciální design stroje pro pohodlnou práci a jednoduchou obsluhu
- 3 vypínače umístěné v horní, spodní a přední rukojeti, stroj je spuštěn při současném zmáčknutí minimálně 2 vypínačů
- Oboustranně broušené nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Motorová rychlobrzda
- Kluzná spojka chránící nože a převodovku před zablokováním

	HT-345	HT-355	HT-365
Napětí	220–240 V	220–240 V	220–240 V
Příkon	550 W	550 W	550 W
Tloušťka řezu	21 mm	21 mm	21 mm
Hmotnost	3,6 kg	3,7 kg	3,8 kg
Délka lišty	45 cm	55 cm	65 cm

Podrobné technické informace: strana 68.

**DOLMAR**

# Extrémně flexibilní s neuvěřitelným dosahem

Profesionální řada plotostříhů DOLMAR se vyznačuje silným spolehlivým motorem, nízkou hmotností a inovovaným řešením rukojeti. Tyto plotostříhy umožňují pohodlnou a bezpečnou práci se stejným dosahem jako standardní benzínové plotostříhy.



**HT-5510**

**HT-6510**

**HT-7510**



TESTMAGAZIN • URTEIL	
Dolmar HT-6510	
<b>SEHR GUT</b>	92,1 %
13 elektrische Heckenscheren im Test	Hett 07/2009



**Unikátní systém držení.** Neuvěřitelný dosah díky optimálně provedeným rukojetím stroje.

## Elektrické plotostříhy

**HT-5510, HT-6510 a HT-7510**

- Silný motor 670 W
- Velmi odolná převodovka
- Tiché s nízkými vibracemi
- Motorová rychlobrza
- 4 bezpečnostní pogumované rukojeti pro pohodlnou a bezpečnou práci ve všech směrech
- Protiběžné nože s ochranou proti zpětným rázům pro klidný chod stroje
- Nože se speciální povrchovou úpravou umožňují řezy ve všech směrech a zaručují dlouhou životnost
- Jednoduchá výměna uhlíků

## MultiOil



Olej pro údržbu nožů.

**980.008.303**

**980.008.301**

50 ml

300 ml

## Prodlužovací kabel



25 m, H 07 RN-F.

**988.311.000**

## Vodící lišta



Pro modely HT-345/355/365  
a HT-5510/6510/7510.

**344.194.681**

	<b>HT-5510</b>	<b>HT-6510</b>	<b>HT-7510</b>
Napětí	230–240 V	230–240 V	230–240 V
Příkon	670 W	670 W	670 W
Tloušťka řezu	26 mm	26 mm	26 mm
Hmotnost	4,3 kg	4,4 kg	4,6 kg
Délka lišty	55 cm	65 cm	75 cm

Podrobné technické informace: strana 68.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Benzinové nůžky na živé ploty DOLMAR

U profesionálních a privátních uživatelů mají nůžky na plot DOLMAR pravděpodobně nejlepší jméno, protože se vyznačují perfektní technikou, kompaktním designem, výkonnými motory a vysokým řezným výkonem. Při veškeré kvalitě každé nůžky na plot DOLMAR neobyčejně dobře padnou do ruky a hlavně jsou zcela bezpečné.

**HT-2249 D**  
CE Benzín-Motor 2-Takt



**HT-2556 D**  
CE Benzín-Motor 2-Takt



**HT-2360 D**  
**HT-2375 D**  
CE Benzín-Motor 2-Takt  
**CAT** Catalytic Converter



Olej Multioil



Olej pro údržbu nožů  
**980.008.303** 50 ml  
**980.008.301** 300 ml

## Benzinové nůžky na plot HT-2249 D

- Motor 0,60 kW (0,82 PS)
- Oboustranně ostřené protiběžné horní a spodní nože
- Otočná rukojeť nastavitelná do tří různých poloh
- Jednoduše přístupná maznice, zapalovač svíčka a vzduchový filtr
- Délka jmenovitého střihu 49 cm

## Benzinové nůžky na plot HT-2556 D

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Oboustranně ostřené protiběžné horní a spodní nože
- Optimální rozložení hmotnosti mezi motorem a nožovou lištou
- Délka jmenovitého střihu 56 cm

## Benzinové nůžky na plot HT-22360 D a HT-2375 D

- Motor 0,68 kW/1,0 PS
- Silný a ekologický 2taktní motor
- Nízká hmotnost pro neunavující práci
- Nízká hlučnost pro příjemnou práci
- Optimalizované vedení výfukových plynů redukuje zatížení uživatele.
- Antivibracní systém se 4 ocelovými pružinami
- Jednoduše přístupná maznice
- Systém pogumovaných rukojetí pro komfortní práci.
- Délka řezu do 60 nebo 75 cm



Systém otočných rukojetí pro pohodlnou práci v 5 polohách.

Třístranně nabroušené nože pro čisté řezy ve všech směrech pohybu.

	<b>HT-2249 D</b>	<b>HT-2556 D</b>
Motor	21,0 cm <sup>3</sup>	25,4 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>0,6 kW/0,82 PS</b>	<b>0,88 kW/1,2 PS</b>
Hmotnost	4,7 kg	5,1 kg
Délka lišty	49 cm	56 cm

	<b>HT-2360 D</b>	<b>HT-2375 D</b>
Obsah válců	22,2 cm <sup>3</sup>	22,2 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>0,68 kW/1,0 PS</b>	<b>0,68 kW/1,0 PS</b>
Hmotnost	5,0 kg	5,2 kg
Délka řezu	60 cm	75 cm

### Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2249 D	367.014.964*
Zapalovací svíčka HT-2556 D	381.014.981*

D = oboustranné nože, E = jednostranné nože

Podrobné technické informace: strana 68.

**DOLMAR**

# Benzinové nůžky na živý plot pro každého profesionála

Proč jsou právě tyto nůžky na živý plot prvním výběrem při profesionální práci na zahradě? Mezi jiným kvůli jejich vynikajícímu výkonu, nízké hmotnosti, ekologické technologii motoru, tichému provozu a uživatelsky příjemnému úchytnému systému.



## Benzinové nůžky na plot HT-2576 E

- Výkonný motor 0,88 kW (1,2 PS)
- Jednostranně řezající nožová lišta s vodicí rukojetí
- Ostřené, protiběžně pracující horní a spodní nože
- Multifunkční rukojeť s antivibračním systémem
- Délka jmenovitého střihu 76 cm

HT-2575 E	
Motor	25,4 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>0,88 kW/1,2 PS</b>
Hmotnost	5,4 kg
Délka lišty	76 cm

### Příslušenství

Zapalovací svíčka HT-2576 E 381.014.981\*



## Benzinové nůžky na plot HT-2475

- Motor 0,68 kW/1,0 PS
- Silný a ekologický 2taktní motor
- Nízká hmotnost pro neunavující práci
- Nízká hlučnost pro příjemnou práci
- Optimalizované vedení výfukových plynů redukuje zatížení uživatele.
- Antivibrační systém se 4 ocelovými pružinami
- Sériově s vodicím plechem
- Délka řezu 75 cm

HT-2475	
Obsah válců	22,2 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>0,68 kW/1,0 PS</b>
Hmotnost	4,7 kg
Délka řezu	75 cm

Ergonomická, pogumovaná rukojeť pro bezpečné držení při sekání širokých plotů při jednom záťahu.



**Vodicí plech** s ozubenou hranou a neklouzavými žebry k unášení řeziva.

E = jednostranné nože

Podrobné technické informace: strana 68.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Ideální pro údržbu parků a zahrad

**Výkon a bezpečnost** – tak se nazývají obě hlavní charakteristiky nůžek na plot od DOLMARU. Pro bezpečnost hovoří inovovaný systém rukojetí a nízká hmotnost. O výkon se starají moderní motory. Ať v parku nebo na zahradě, s Dolmarem uděláte vždy dobrý stříh.

**HT-2950**

**HT-2960**

**HT-2975**



## Vynikající výkon na první pohled

- Výkonný 2taktní motor s lehkým startem Primer
- Motor s vysoce kvalitním válcem a pístem
- Motor s nízkou hlučností
- Ergonomicky tvarovaná madla snižující námahu a použití síly při práci
- Optimální tlumení vibrací díky čtyřem ocelovým pružinám
- Kvalitní převodovka s odolným hořčíkovým obalem
- Nožová brzda s brzdící páskou pro vysokou bezpečnost
- Celkově 7 možných poloh nastavení rukojeti po 30° umožní snadnou manipulaci a šetří sílu

	HT-2950	HT-2960	HT-2975
Motor	29,0 cm <sup>3</sup>	29,0 cm <sup>3</sup>	29,0 cm <sup>3</sup>
Výkon	0,85 kW/1,2 PS	0,85 kW/1,2 PS	0,85 kW/1,2 PS
Hmotnost	5,6 kg	5,8 kg	6,0 kg
Délka lišty	50 cm	60 cm	75 cm

Podrobné technické informace: strana 68.



7 možných poloh nastavení rukojeti.



4 antivibrační ocelové pružiny.



Brzdová páska pro zastavení nožů.

## Pomáháme při úklidu

**WK-80**



### Úklidový stroj WK-80

- Dvouválcový systém
- Výškové nastavitelný válec a boční kartáče
- Prostorná nádoba na odpad
- Sklopné madlo
- Plast odolný vůči nárazu i teplotním změnám
- Použitelný pro úklid schodů i velkých prostor

**WK-80**

Šířka záběru	80 cm
Plocha/za hodinu	2800 m <sup>2</sup> /h
Obsah zásobníku na odpad	40 l
Rozměry	800 x 660 x 330 mm
Hmotnost	14,0 kg

**WD-2035**



### Vysavač WD-2035

- Automatický systém zapínání se jmenovitým příkonem 2000 W
- Suché a mokré vysávání
- Dmychadlo 1000 W se dvěma turbínami
- Bezpečnostní plovoucí vypínač pro mokré vysávání
- Hlučnost pouze 65 dB
- Součástí dodávky je široká nabídka příslušenství

**WD-2035**

Výkon	230 V
Příkon	1100 W
Příkon (automatika)	2000 W
Objem nádoby	35 l
Objem vzduchu	3500 l/min
Hmotnost	8,6 kg
BIA třídy	dvoustupňový papírový filtr M <sup>+</sup> polyesterový filtrovací prvek M <sup>+</sup> polyesterový filtr pro koš „M“
Standardní vybavení	hadice 30 a 40 mm trysky, filtr, sací trubice

### Příslušenství

Papírový sáček (5 ks)	668.083.134
-----------------------	-------------

**DOLMAR**

# Jednoduché a účinné ofukování

Ofukovače DOLMAR **PB-252.4** a **PB-252.4 V** jsou ideální pro soukromé použití. Díky inovativnímu 4-taktnímu motoru je zaručený extrémně silný a přitom tichý chod s minimálním množstvím výfukových zplodin.

**PB-252.4**



**PB-252.4 V**



**PB-252.4 a PB-252.4 V**

- Ofukuje listy, veškeré lehké nečistoty nebo odpad a dokonce i prachový sníh
- Nízká hmotnost (4,4 kg), malé rozměry (délka 368 mm)
- Sériově dodávaná vzduchová tryska
- Automatický dekompresní systém pro snadný start
- Snadné otevření nádobky na olej pro její kontrolu/naplňení
- Snadno odnímatelný kryt svíčky
- Pogumovaná rukojeť s možností přepnutí plynu na stálý chod
- Se sadou 195283-6 (není součástí dodávky) je možné použít i jako vysavač

**PB-252.4 V**

- Součástí dodávky je sada pro vysávání 195283-6



Antivibrační rukojeť.



Jednoduchá výměna svíčky.



Víčko nádrže na olej.

	<b>PB-252.4</b>	<b>PB-252.4 V</b> dodávka včetně sady pro vysávání
Motor	benzin 4-takt	benzin 4-takt
Výkon	24,5 cm <sup>3</sup>	24,5 cm <sup>3</sup>
Objem nádrže	<b>0,81 kW/1,10 PS</b>	<b>0,81 kW/1,10 PS</b>
Hmotnost	0,52 l	0,52 l

## Příslušenství

Sada pro vysávání PB-252.4	195283-6
Kulatá tryska pro PB-252.4 a PB-252.4 V	388.950.100

Podrobné technické informace: strana 68.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Silný pomocník

Půdní vrták **PD-520** je spolehlivým pomocníkem s velmi pohodlným ovládáním. Díky jednoduše upravené rukojeti může stroj obsluhovat pouze jedna osoba a půdní vrták se tak stává výtaným pomocníkem pro pohodlné hloubení otvorů pro oplocení, stromy, keře nebo sazenice.



## Půdní vrták PD-520

- Odolný hliníkový kryt stroje
- Silný 2taktní motor
- Systém jednoduchého startování díky primeru a dekompreznímu ventilu
- Rukojeť stroje chránící obsluhu proti úrazu a motor proti poškození
- Beznástrojová výměna vzduchového filtru, filtr je omývatelný

PD-520	
Motor	2-takt
Obsah	51,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	1,98 kW
Obsah nádrže	0,9 l
Hmotnost	10,5 kg

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Vrták Ø 80/800 mm	P-49155
Vrták Ø 100/800 mm	P-49161
Vrták Ø 120/800 mm	P-49177
Vrták Ø 150/800 mm	P-49183
Vrták Ø 180/800 mm	P-49199
Vrták Ø 200/800 mm	P-49208

Příslušenství k PD-520	Obj. č.
Prodloužení vrtáku 400 mm	P-49214

Příslušenství k vrtákům PD-520	Obj. č.
stří pro vrták Ø 80 mm	BB600470
Ostří pro vrták Ø 100 mm	BB600150
Ostří pro vrták Ø 120 mm	BB600450
Ostří pro vrták Ø 150 mm	BB600170
Ostří pro vrták Ø 180 mm	BB600460
Ostří pro vrták Ø 200 mm	BB600180

Příslušenství k vrtákům PD-520	Obj. č.
Výměnná špice vrtáku	BB750750

**DOLMAR**

# Rozbrušovací pila nové dimenze

Rozbrušovací pilou **PC-6112** společnost DOLMAR plní všem profesionálům jejich přání a nabízí rozbrušovací pilu s fascinujícími novými dimenzemi: kompaktní konstrukce, jednoduchá obsluha, nízké náklady na údržbu, spolehlivá životnost, nízká hmotnost méně než 9,0 kg a především hloubka řezu 110 mm, dříve pro tuto třídu nedosažitelná.

**PC-6112**



**Novinka!**  
K dostání  
od podzimu 2012



- Snadné startování díky systému EasyStart, primeru a optimalizovanému řízení motoru.
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Pohodlná a přesná práce díky velmi nízkým vibracím.
- Až o 20 % nižší spotřeba paliva i snížení uhlvodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky technologií SAS.\*
- Zaručený stálý výkon při vysokém zatížení díky neprokluzujícímu klínovému řemenu V, který nemusí být dodatečně napínán.
- Sériově s hadicovou spojkou a přesně regulovatelnými vodními tryskami.
- Integrovaný vodní filtr bránící upcání trysek.
- Praktická kontrola výšky hladiny kontrolním okénkem v palivové nádrži.
- Systém zaručující velmi nízký výskyt nečistot v ovládací části.
- Díky patentovanému sklopnému kuželovému ventilu u odvětrání palivové nádrže je vyloučen únik paliva v jakékoli poloze rozbrušovací pily.



Pohodlné tankování díky speciálnímu **plnícímu hrdu paliva**



Výrazné prodloužení provozu bez nutnosti údržby filtru díky **cyklónovému turbofiltru**.



**Jednopáčkové ovládání Touch&Stop** s jasnými polohami pro studený start, provoz a zastavení.

PC-6112	
Motor	2takt
Obsah	61 cm <sup>3</sup>
Výkon	3,2 kW/4,3 PS
Hmotnost (bez řezného kotouče)	8,5 kg
Ø řezného kotouče	300 mm

\* Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC.

Podrobné technické informace: strana 68.

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)

# Rozbrušovací pily pro inženýrské stavby

Díky nově vyvinuté technologii **SLR** se společnosti DOLMAR podařilo výrazně snížit emise výfukových plynů. Poměr ceny-výkonu a hmotnosti dělá z rozbrušovací pily **PC-7414** optimální nástroj pro každou stavbu k řezání betonu, kamene nebo oceli. S vodicím vozíkem ji můžete lehce přeměnit na výkonný stroj pro řezání spár.

**PC-7414 D**



**Novinka!**  
K dostání  
od podzimu 2012



## Oba modely

- Až o 15% nižší spotřeba paliva i snížení uhlvodíků a oxidů dusíku ve výfukových plynech díky technologii SLR.\*
- Memory Power Ignition (MPI) pro lehký opětovný start.
- Účinný velkoplošný vzduchový filtr vstupního filtru z pěnové hmoty.
- Samočištění papírového vzduchového filtru pomocí lamel umístěných v podélném směru stroje.
- Spojení krytu vzduchového filtru stabilním šroubením M6, které je odolné vůči vibracím a způsobilé pro staveniště.
- Jednoduchá jednopáčková obsluha pro studený start, provoz a zastavení.
- Polohy plynu při startu je automaticky dosaženo nastavením studeného startu/polohy sytiče.
- Dekompresní ventil v horní části válce s prýžovou krytkou chránící proti horku.
- Optimální vedení studeného vzduchu ke snížení teploty motoru.
- Sériově s vodním chlazením.



**Řezný kotouč RescueForce** dělá z **PC-7414 RD** nezbytného pomocníka při záchranných akcích.



Montáž řezného kotouče volitelně možná ve střední nebo boční poloze.



	<b>PC-7414</b>	<b>PC-7414 D</b>
Motor	2takt	2takt
Obsah	73 cm <sup>3</sup>	73 cm <sup>3</sup>
Výkon	<b>3,8 kW/5,2 PS</b>	<b>3,8 kW/5,2 PS</b>
Hmotnost (bez řezného kotouče)	10 kg	10 kg
Ø řezného kotouče	350 mm	350 mm

## Řezný kotouč **RescueForce**

Vnější průměr 350 mm, pro rozbrušovací pily s hřidelem 25,4 mm.  
**966.544.060**

## Záchranářský přístroj **PC-7414 RD**

- Neodolají mu ani slitiny z lehkého kovu, ocel, bezpečnostní sklo, plasty zesílené uhlíkovými vlákny a pancéřové sklo,
- Záchranný řezný kotouč je oproti běžným řezným kotoučům osazen velkým množstvím větších diamantů,
- Řeže vše do hloubky až 125 mm.

D = dekomprensní ventil, R = řezný kotouč **RescueCut**

\* Podle směrnice týkající se opatření proti emisím 2002/88 EC.

Podrobné technické informace: strana 68.

**DOLMAR**

# Rozbrušovací pily DOLMAR pro beton, asfalt a ocel

Účinnost a efektivita pro každého odborníka: Rozbrušovací pily DOLMAR při každém řezu do těch nejtvrších materiálů šetří čas, sílu a tím i náklady.

PC-7314 D



PC-8116 D



## Nástroj pro odborníky

- Velmi účinný velkoplošný vzduchový filtr
- Samočištění papírového vzduchového filtru pomocí lamel umístěných v podélném směru stroje
- Kryt vzduchového filtru odolný proti vibracím
- Jednoduchá jednopáčková obsluha pro studený start, provoz a zastavení
- Polohy plynu při startu je automaticky dosaženo nastavením studeného startu/polohy sytiče
- Dekompresní ventil v horní části válců
- Optimální vedení studeného vzduchu ke snížení teploty motoru i při tvrdém a dlouhodobém nasazení
- Rozšířená funkce kompenzátoru přes celý rozsah otáček, koriguje množství paliva při zvyšujícím se znečištění vzduchového filtru



Přestavení ochranného krytu pomocí speciálně upravené rukojeti.



Montáž rozbrušovacího kotouče volitelně možné ve střední nebo boční poloze.



	PC-7314 D	PC-8116 D
Motor	2-takt, 72,6 cm <sup>3</sup>	2-takt, 80,7 cm <sup>3</sup>
Výkon	4,2 kW/5,7 PS	4,5 kW/6,2 PS
Rozbrušovací kotouč	350 mm	400 mm
Max. hloubka řezu	122 mm	147 mm
Max. obv. rychlosť	80 m/sek	80 m/sek
Nádrž/palivo	1,1 l	1,1 l
Hmotnost (bez rozbrušovacího kotouče)	10,0 kg	10,6 kg

D = dekompresní ventil

Chalzení není součástí dodávky stroje

# Řezné kotouče

Při intenzivním používání řezných kotoučů je ideální, pokud tyto kotouče řežou rychleji a déle vydrží. Tak jako řezné kotouče Makita. Široká škála nám nabízených řezných kotoučů Vám umožnuje zvolit optimální řešení pro Vaši práci. Díky tomu si můžete pro každou práci vybrat ten nejlepší řezný kotouč.




Materiál	COMET	COMET ASFALT	NEUTRON	DIAMAK
Granit	••		•	
Kabřinec	••		•	
Hlina (tvrdá)	•••	•	••	•
Hlina	•••	•	••	•
Hliněná trubka	••••	•	••	•
Obkladačka (tvrdá)	••••	•	••	•
Hliněná cihla	••••	•	••	•
Obkladačka (středně tvrdá)	••••	•	••	•
Břidlice (tvrdá)	••••	•	••	•
Teraco	••••	•	••	•
Konkrétní beton	••••	•	•••	••
Sílikátová tvárnice	••••	•	•••	••
Betonový nosník	••••	•	•••	••
Obrubník	••••	•	•••	••
Betonová dlažba	•••	•	•••	••
Betonový překlad	•••	•	•••	••
Betonové bloky	•••	•	•••	••
Obkladačka	••	•	••	•
Břidlice	••	•	••	•
Betonové střešní desky	••	•	••	•
Pískovec	•	••	•	
Pískovec (měkký)	•	••	•	
Potér	•	••	•	
Asfalt	•	••••	•	

•••• = výborný, ••• = velmi vhodný, •• = vhodný, • = lze použít, - = nevhodný

## Technologie 3D

Pravidelné uspořádání diamantů v segmentu. Diamanty jsou vloženy do trojrozměrně kontrolovaného rastru takže vždy několik diamantů pracuje jako jedna jednotka. Díky této konstrukci mají kotouče větší řeznou rychlosť, rovnoměrné zatížení a nízké opotřebení. Výsledkem je tedy:



- O 30% delší životnost
- O 30% rychlejší

## Technologie Stealth



Díky technologii Stealth je hlučnost řezného kotouče snížena na minimum, což je ideální pro obsluhu stroje i životní prostředí. Taktéž upravené řezné kotouče pracuje prakticky bez rezonančních zvuků a proto je výrazně tišší.

## Technologie Cool

Řezné kotouče koncipované pro vysoké zatížení.

**DOLMAR**

## Comet Stealth

Snížená hlučnost s dlouhou životností

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13574
350	25,4	B-13580
400	25,4	B-13596



## Comet

S dlouhou životností

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13546
350	25,4	B-13552
400	25,4	B-13568



## Comet Turbo

Rychlé řezy do tvrdého materiálu

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13041
350	25,4	B-13057



## Comet Asfalt

Speciální pro abrazivní materiály

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13269
350	25,4	B-13275



## Neutron

Pro rychlé řezy, dobrá životnost

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13633
350	25,4	B-13649
400	25,4	B-13655



## Diamak

Ekonomická třída

Vnější Ø mm	Vrtání Ø mm	Obj. č.
300	20,0	B-13281
350	25,4	B-13297
400	25,4	B-13306
450	25,4	B-13312



# Rozbrušovací kotouče pro každé použití



## Diamantové řezné kotouče DiaDuran

- Rychlé řezání a extrémně dlouhá životnost
- Výrazně stabilnější pojení diamantu v tavením do slitiny bronzu a titanu
- Neobsahuje nikl a kobalt
- Vhodné pro suché a mokré řezy

## Diamantové řezné kotouče DiaDuran

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Beton* Obj. č.	Asfalt* Obj. č.
300	20,0	966.321.020	–
350	20,0	966.341.020	966.341.010
350	25,4	966.344.020	966.344.010

\* I pro bezpečnostní sklo, doporučeno s přídavkem vody.



## Diamantové řezné kotouče

- Kvalitní nástroje optimalizované na výkon motoru
- Solidní ocelový kotouč pro pohodlnou a rychlou práci
- Vysoce kvalitní, sintrované řezné segmenty, vyrobené přesným laserovým postupem
- Vhodné pro suché a mokré řezy

## Diamantové řezné kotouče DiaDuran

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Beton* Obj. č.	Asfalt* Obj. č.
300	20,0	966.221.021	966.221.011
350	20,0	966.241.021	966.241.011
350	25,4	966.244.021	966.244.011
400	25,4	966.264.020	–



## Rozbrušovací kotouče ze syntetické pryskyřice

- Výkonné pro suché řezy
- Vysoce kvalitní brousicí tělesa v pojivu ze syntetické pryskyřice
- Vysoká bezpečnost díky zesíleným tkaninovým vložkám

## Diamantové řezné kotouče DiaDuran

Vnější Ø	Otvor Ø mm	Beton* Obj. č.	Asfalt* Obj. č.
300	20,0	966.121.150	966.121.120
350	20,0	966.141.150	966.141.120
350	25,4	966.144.150	966.144.120
400	20,0	966.161.050	966.161.020
400	25,4	966.164.050	966.164.020

# Optimální vzduchový filtr s dlouhou životností

## Sada k údržbě vzduchových filtrů

  
**Olej na vzduchové filtry a čistič.** Sada k údržbě vzduchových filtrů se skládá z 1 litru oleje do vzduchových filtrů (asi pro 50 údržeb) a 0,5 litru speciálního čističe.

Použití : speciálním čističem se 100% vymýjí z filtru znečištěné zbytky oleje. Poté musí být do filtru vmařírováno 20 ml oleje do vzduchových filtrů (1 dávkovací včíčko). **980.008.129**

## Filtrační sada




**Olejový vzduchový filtr v soupravě filtrů.**  
Zůstane-li málo času na údržbu, pomůže hotový, olejový vzduchový filtr. Obal prohnít, natrhnut. Nasadit filtr a využívat předností optimální vzduchové filtrace. Sadu 5 + 1 tvoří 5 olejových vstupních filtrů a 1 papírová filtrační vložka.

Pro všechny rozbrušovací pily před rokem výroby 2008 (filtr se 2 otvory).  
Vložka vzduchového filtru, olejová (1 ks).  
**326.173.090**  
Souprava filtrů, olejová (5 + 1).  
**010.173.170**

Práce s rozbrušovací pilou podmiňuje často extrémní vznik prachu. Filtrační účinek pěnového vstupního filtru a tím životnost motoru mohou být výrazně prodlouženy použitím oleje do vzduchových filtrů DOLMAR i hotového, olejového vzduchového filtru.

## Životnost motoru

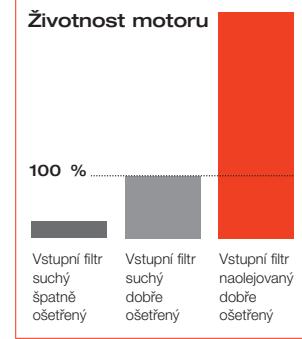

**DOLMAR**

**10 litrová kovová tlaková vodní nádrž**



Nezávislý přívod vody pro rozbrušovací pilu. Tlaku dosáhneme pomocí ruční pumpy až na 3-5 baru a ten tlací proud vody až k brusnému kotouči. Je vhodný pro zásahy v různých pracovních výškách. Praktické: chladící tryskou může být rozbrušovací pila po práci vycištěna.

**957.802.200**

**8 litrová tlaková vodní nádrž**

Praktické – díky tryse může být po práci očištěna i rozbrušovací pila.



Stále více zákazníků požaduje účinná opatření při řezání v prašném prostředí. Proto je důležitá 8litrová tlaková nádrž z kvalitního plastu. Zaručuje nám spolehlivou dodávku vody, při řezání kamene nebo betonu. Tlaková nádrž je napojena na tlakové a samospádové vedení na rozbrušovací pile pomocí rychlospojky.

**988.394.100**

**Sada těsnění pro 8 litrovou tlakovou vodní nádrž**



Sada náhradních dílů (sada těsnění) pro 8 litrovou tlakovou vodní nádrž.

**988.394.101**

**Vodící kolečko**



S ním vždy udržíte požadovanou stopu.

**394.114.270**

**Servisní sada pro dlouhodobý spolehlivý provoz**



Klínový řemen, uzávěr nádrže, startovací lanko, zapalovací svíčka a benzínový fi ltr. S návodem na údržbu a kombinovaným klíčem. Vhodné pro pily PC-6412, PC-6414 a PC-7314.

**957.394.004**

**Úložný a přepravní box**



**Úložný a přepravní box**  
Pro rozbrušovací pily **PC-6412 S** a **PC-7314**.

Díky boxu na řezné kotouče, motorový olej, sluchátka a náradí máte vždy příslušenství uložené na svém místě. Box může být přišroubován čtyřmi šrouby na ložnou plochu nákladního vozu a tak chráněn před krádeží. Visací zámky zajistují uzávěr před nežádoucím použitím. Bez obsahu a zámků. Rozměry (d x š x v): 825 x 350 x 400 mm.  
**988.959.401**

**Úhlový uzávěr nádrže**



**Tlakové a samospádové vedení**



Systém hadic s přípojkou, uzavírací ventil a 2 vodní trysky pro mokrý řez, který omezí prašnost.

**394.365.101**

**Vodící vozík DOLMAR PT-2000WS s QuickLock funkcí**



**PT-2000 WS**

- Díky patentovanému rychloupínacímu systému QuickLock je možno rozbrušovací pilu DOLMAR jen několika pohyby a bez náradí namontovat na vodící vozík.
- Osa kola je posuvná vlevo a vpravo ve směru jízdy. To umožňuje těsné dořezávání na hranách a u překážek.
- Sériový omezovač hloubky pro přesné řezy v požadované hloubce.
- Úhlový uzávěr nádrže pro dotankování je dodáván sériově.
- Tlakové a samospádové vedení pro mokrý řez a 15 litrový zásobník vody je dodáván sériově

**700.394.323**

# Oděv odolný vůči proříznutí pro příležitostné použití

**Kalhoty odolné vůči proříznutí „Basic“.** Ideální pro práci kolem domu, na dvoře a zahradě. Svrchní materiál z bavlněné směsové tkaniny, 60% bavlny, 40 % PA. Náprsní kapsa v náprsence, vložky odolné vůči proříznutí ve standardní kvalitě. Při výběru velikosti zohlednit, že se tkanina srazí o 5 %. EN-381, třída odolnosti vůči proříznutí 1, tvar A.



Kalhoty s náprsenkou odolné vůči proříznutí „Basic“

Velikost	Obj. č.
48	988.103.048
50	988.103.050
52	988.103.052
54	988.103.054
56	988.103.056
58	988.103.058
60	988.103.060

## Kalhoty s náprsenkou odolné vůči proříznutí, forma C

Pro hasiče a speciální použití. V dodatku A DIN EN 381-5 jsou pro osoby, které normálně nepracují s motorovou pilou a pro použití ve výjimečných situacích doporučeny kalhoty odolné vůči proříznutí, forma C s ochranným vyztužením po obvodu.



Typ C, třída 1 až 20 m/sec

Velikost	Obj. č.
50/52	988.210.052
54/56	988.210.054
58/60	988.210.058
62/64	988.210.062

Typ C, třída 2 až 24 m/sec

54/56	988.212.054
58/60	988.212.058

## Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

K bezpečné práci s motorovou pilou patří nošení osobní ochranné výstroje. Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety obsahuje kalhoty odolné vůči proříznutí podle DIN EN 381, ochrannou přilbu se štítem a ochranou sluchu podle DIN EN 397 a ochranné rukavice pro uživatele motorových pil.

## Souprava pro začátečníky DOLMAR Safety

Velikost	Obj. č.
50/52 (M)	988.001.010
54/56 (L)	988.001.011
58/60 (XL)	988.001.013

## Rozepínatelné nohavice s vyztužením po obvodu



Pro příležitostné práce. Jednoduché použití. Vhodné pro velikosti 45-58 podle EN 381. Třída 1, forma C. Svrchní materiál bavlněná směsová tkanina, zelená, CE  
**988.005.100**

## DOLMAR a Öko-Tex



Pro bezpečnostní oděv DOLMAR se používají jen vysoko kvalitní materiály a podle standardu Öko-Tex materiály nezávadné pro lidi.



**DOLMAR**

# Lesnická bunda „ForstSelect+“: Robustní, lehká, komfortní a bezpečná

**Pracovní bunda „ForstSelect+“.** Vyvinutá z oblíbené pracovní bundy „Century“, z mikrovlákna odolného vůči opotřebení, snadné ošetřování.



- ① Nepromokavé zesílení na ramenou z materiálu Cordura vysoce odolného vůči oděru.
- ② Dobrá viditelnost v lese díky velkému podílu výstražných barev, signální červená podle EN 471.
- ③ Originální stříbrný reflexní pásek 3M pro dobré rozpoznání zejména ve světle reflektorů lesnických strojů.
- ④ Vnitřní límec z měkkého kordového materiálu.
- ⑤ Pevný čelní zip se širokou légou.
- ⑥ Vysoký komfort při nošení i za horkých dnů díky širokému odvětrávání na zádech.
- ⑦ Dvě boční kapsy se zipem a légou, vnitřní kapsa a kapsa první pomoci
- ⑧ Rukávy s vnitřní manžetou proti pilinám.

## Pracovní bunda „ForstSelect+“

Velikost	Obj. č.
46–48	988.126.048
50–52	988.126.052
54–56	988.126.056
58–60	988.126.060

## Tip k ošetřování

40 °C      60 °C

Oděv odolný vůči rozříznutí DOLMAR můžete v pračce prát při teplotě 40/60 °C. Po každém praní musíte vytvarovat ochranu proti rozříznutí. Kalhoty odolné vůči rozříznutí DOLMAR můžete v pračce vyprat 25x.

# Program příslušenství pro profesionály: praktické, pohodlné a bezpečné

## Ochranná přilba



Ochranná přilba Profi Plus, bez štítu a ochrany sluchu.

**988.000.010**



Ochranná přilba G22d, bez štítu a ochrany sluchu.

**988.000.018**



Ochranná přilba DOLMAR Safety pro přeletecké, soukromé použití, je-li zapotřebí úplného ochranného vybavení pro práci s motorovou pilou. Standardní, plastový štít, hustota ok 1 x 1 mm, ochrana sluchu standardní, SNR 23 dB(A).

**988.000.005**



Ochranná přilba Profi Plus, atest KWF = FPA, plastový štít V1b bez sluneční clony, s polyamidovou síťí 0,3 mm, hustota ok 1,0 x 1,0 mm, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).

**988.000.009**



Ochranná přilba G22d, plastový štít V1b bez sluneční clony, s hustotou ok 1,0 x 1,0 mm, s matnou černou plastovou sítkou, propustnost světla 55 %, ochrana sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).

**988.000.011**



Ochranná přilba Profi Plus, atest KWF = FPA, kovový štít V4c se sluneční clonou, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, nerezová ocelová síťka s propustností světla 75 %, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).

**988.000.006**



Ochranná přilba G22d, atest KWF = FPA, kovový štít V4c se sluneční clonou, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, nerezová ocelová síťka s propustností světla 75 %, s ochranou sluchu H510P3e, SNR 26 dB(A).

**988.000.012**

## Příslušenství ochranné přilby



Potítko pro ochrannou přilbu G22d.

**988.000.016**



Potítko pro ochrannou přilbu Profi Plus.

**988.000.017**



Ochrana šje k upevnění na vnitřní stranu z povrstvené plastové tkaniny. Chrání před deštěm, jedlovými jehličím a pilinám, vhodná pro všechny přilby (nehodná pro DOLMAR Safety).

**988.000.013**

Hodnota SRN znamená „**SIMPLIFIED NOISE REDUCTION**“ a informuje o výšce tlumení hluku.

## Ochranná kšiltovka



Ochranná kšiltovka pro práci na zahradě, s ochrannou vložkou nenahrazuje ochrannou přilbu!

**988.000.020**

## Vnitřní vybavení ochranné přilby




Pro ochrannou přilbu G22d.

**988.000.065**

Pro ochrannou přilbu Profi Plus.

**988.000.066**

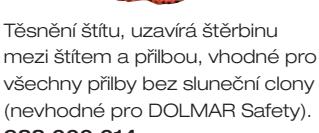

Těsnění štítu, uzavírá štěrbiny mezi štítem a přilbou, vhodné pro všechny přilby bez sluneční clony (nehodná pro DOLMAR Safety).

**988.000.014**




Zásuvná spona k upevnění štítu V4 na ochrannou přilbu bez ochrany sluchu.

**988.000.064**



Náhradní klouby pro štíty V1.

**988.000.048**



Náhradní klouby pro štíty V4.

**988.000.056**

**DOLMAR**

Štíty V4*	Ochrana sluchu	Ochranné brýle	Rukavice
Štít V4b s polyamidovou sítkou 0,3 mm, hustota ok 1 x 1 mm, propustnost světla 55 %. <b>988.000.054</b>	Chránič sluchu s obloukem, bez nutnosti nosit příslušenství. Třída H510A pro průmysl a lesnictví, SNR 26 dB(A). <b>988.000.040</b>	Extrémně odolné vůči poškrábání, nezamílující se. S flexibilním těsnicím okrajem k ochraně před odrážejícím se světlem, prachem a rozstříkem shora. Oblouk plynule přestavitelný, EN 166. <b>988.000.062</b>	Komfortní prstové rukavice odolné vůči proříznutí. Testovány a schváleny podle EN 381-4-7, EN 420:1, EN 388, třída 1, ochrana vůči proříznutí na hřbetu obou rukavic. Z vysoce kvalitní, jemné hovězí kůže, zesílená plocha dlaně, úpletový lem, hřbet ze signální barevného vodoodpudivého pevného hedvábí. <b>988.000.103</b>
Štít V4c s nerezovou ocelovou sítkou 0,24 mm, hustota ok 1,8 x 2,5 mm, propustnost světla 75 %. <b>988.000.055</b>	Chránič sluchu s obloukem, třída Hobby, modrý, CE, SNR 23 dB(A). <b>988.000.045</b>	S vynikajícím přiléhavým tvarem a obloukem s nastavitelnou délkkou. Úhel nastavení skel může být přizpůsoben tvaru obličeje, nezamílující se skla, EN 166. <b>988.000.063</b>	Rukavice Keiler-Forst. S integrovaným koženým chráničem tepny na zá�ěstí a úpletovým lemem, silná hovězí lícová kůže, hřbet rukavice z červeného, vodoodpudivého pevného hedvábí. Délka asi 280 mm, EN 420 a EN 388, CE-CAT II, level 2143 <b>988.000.209</b> <b>988.000.210</b> <b>988.000.212</b>
<b>Štít s ochranou sluchu</b>			vel. 9 vel. 10 vel. 12
Se štítem s kovovou sítkou a ochranou sluchu H510A <b>988.000.052</b>	Chránič sluchu, možná montáž na příslušenství G22d (ochranná příslušenství PELTOR a PROFI PLUS), H510P3e, CE SNR 26 dB(A). <b>988.000.030</b>	Z plastu, odvětrávané, CE. <b>988.000.060</b>	
*Nevhodné pro DOLMAR Safety.			
Pracovní holínky			
<b>Novesta</b>			
Obj. č.	988.047		
Kategorie	S4		
Ochrana v. proříznutí	Třída 3		
Zesílená špička	ocelová výztuha		
Konstrukční tvar	odolné vůči oleji, odpuzující vodu		
Výška svršku	32 cm		
Výška jazyku	-		
Hmotnost	2600 g		
Vel. 39	-		
Vel. 40	...040		
Vel. 41	...041		
Vel. 42	...042		
Vel. 43	...043		
Vel. 44	...044		
Vel. 45	...045		
Vel. 46	...046		
Vel. 47	...047		
Vel. 48	...048		

## Akumulátorové pily

Model	AS-1812	AS-3626
Akumulátor	Li-ion	Li-ion
Napětí (V)	18	36
Kapacita (Ah)	3	2,2
Energie (Wh)	54	79,2
Doba nabíjení cca (min)	22	60
Hmotnost (kg) ***	2,6	4,5
Olejová nádrž (ml)	80	120
Rychlosť řetězu (m/s)	5	7,5
Typ řetězu / dělení řetězu	466 / 1/4"	092 / 3/8"
Délka lišty (cm)	11,5	25

## Akumulátorový plotostřih

Model	AH-3656
Akumulátor	Li-ion
Napětí (V)	36
Kapacita (Ah)	2,2
Energie (Wh)	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60
Hmotnost (kg) ***	5,1
Celková délka (cm)	107
Délka lišty (cm)	55
Rozteč nožů (mm)	27,5
Počet zdvihů (min <sup>-1</sup> )	1800

## Akumulátorový křovinořez

Model	AT-3624 U
Akumulátor	Li-ion
Napětí (V)	36
Kapacita (Ah)	2,2
Energie (Wh)	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60
Hmotnost (kg) ***	7,1
Celková délka (cm)	188

## Akumulátorový ofukovač

Model	AG-3629
Akumulátor	Li-ion
Napětí (V)	36
Kapacita (Ah)	2,2
Energie (Wh)	79,2
Doba nabíjení cca (min)	60
Hmotnost (kg) ***	3,1
Rozměry stroje (mm)	921 × 142 × 204
Objem vzduchu (bez trysky) vyšší rychlosť	264 m <sup>3</sup> /hod
Objem vzduchu (bez trysky) nižší rychlosť	156 m <sup>3</sup> /hod

## Elektrické řetězové pily

Model	ES-33 A	ES-38 A	ES-42 A	ES-2130 A	ES-2135 A	ES-2140 A
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	1800	1800	1800	2000	2000	2000
Hmotnost motoru (kg)	4,3	4,4	4,4	5,1	5,1	5,2
Typ řetězu	290/3/8", 1,1 mm	290/3/8", 1,1 mm	290/3/8", 1,1 mm	092/3/8", 1,3 mm	092/3/8", 1,3 mm	092/3/8", 1,3 mm
Obsah olejové nádrže (ml)	200	200	200	150	150	150
Beznastrojové napínání řetězu (TLC)	•	•	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Délka lišty (cm)	30	35	40	30	35	40

## Benzinové řetězové pily

	PS-222 TH	PS-310 TH	PS-3410 TH	PS-3410 TH TLC	PS-3410
Obsah (cm <sup>3</sup> )	22,2	30,1	34	34	34
Výkon (kW/PS)	0,74/1,02	1,04	1,4/1,9	1,4/1,9	1,4/1,9
Hmotnost motoru (kg)	2,5	3,1	3,5	3,6	3,5
Typ řetězu	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"	092/3/8"
Šířka drážky (mm)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Obsah palivové nádrže (l)	0,2		0,28	0,28	0,28
Obsah olejové nádrže (l)	0,19		0,22	0,22	0,22
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	—	—	•	—
Beznastrojové napínání řetězu TLC	—	—		•	—
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•
Vyhřívání rukojet'	—	—	—	—	—
Katalyzátor	—	—	—	—	—
Délka lišty (cm)	25	30	30	30	30

**DOLMAR**

## Benzinové řetězové pily

Model	PS-32 C	PS-32 C TLC	PS-350 SC	PS-420 SC	115	PS-460	PS-500 C
Obsah (cm³)	32	32	34,7	42,4	52	52	50
Výkon (kW/PS)	1,35/1,8	1,35/1,8	1,7/2,3	2,2/3,0	2,7/3,7	2,2/3,0	2,4/3,3
Hmotnost motoru (kg)	4,2	4,3	4,9	4,9	5	5,5	5,6
Typ řetězu	092/3/8" 290/3,8"	092/3/8" 290/3,8"	092/3/8"	484/3/8"	099/3/8" 086/0,325"	086/325" HM	093/3/8" HM
Šířka drážky (mm)	1,1 a 1,3	1,1 a 1,3	1,3	1,3	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,4	0,4	0,48	0,48	0,56	0,56	0,47
Obsah olejové nádrže (l)	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28	0,27
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	—	•	•
Beznástrojové napínání řetězu TLC	—	•	—	—	—	—	—
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•	•
Vyhřívána rukojet'	—	—	—	—	—	—	—
Katalyzátor	•	•	•	•	—	—	—
Délka lišty (cm)	35	35	35	35	38	38	38

HM = kulatý profil zuba

## Benzinové řetězové pily

Model	PS-4605	PS-4605 H	PS-5105 C	PS-5105 CH
Obsah (cm³)	45,6	45,6	50	50
Výkon (kW/PS)	2,6/3,5	2,6/3,5	2,8/3,8	2,8/3,8
Hmotnost motoru (kg)	5,3	5,5	5,4	5,6
Typ řetězu	099/3/8" 686/325" VM	099/3/8" 686/325" VM	099/3/8" 686/325" VM	099/3/8" 686/325" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,47	0,47	0,47	0,47
Obsah olejové nádrže (l)	0,27	0,27	0,27	0,27
Antivibrační úprava	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•
Vyhřívána rukojet'	—	•	—	•
Katalyzátor	—	—	—	—
Délka lišty (cm)	38	38	38	38

VM = hranatý profil zuba

## Benzinové řetězové pily

Model	PS-6400 HS	PS-6400 HSH	PS-7300 HS	PS-7300 HSH	PS-7900 HS	PS-7900 HSH
Obsah (cm³)	64	64	72,6	72,6	78,5	78,5
Výkon (kW/PS)	3,5/4,8	3,5/4,8	4,2/5,7	4,2/5,7	4,6/6,3	4,6/6,3
Hmotnost motoru (kg)	6,4	6,6	6,4	6,6	6,4	6,6
Typ řetězu	099/3/8" VM					
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75
Obsah olejové nádrže (l)	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42	0,42
Antivibrační úprava	•	•	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•	•	•
Vyhřívána rukojet'	—	•	—	•	—	•
Katalyzátor	—	—	—	—	—	—
Délka lišty (cm)	45	45	50	50	50	50

VM = hranatý profil zuba

## Benzinové řetězové pily

Model	PS-7310	PS-7310 H	PS-7910	PS-7910 H
Obsah (cm <sup>3</sup> )	72,6	72,6	78,5	78,5
Výkon (kW/PS)	4,1/5,6	4,1/5,6	4,3/5,9	4,3/5,9
Hmotnost motoru (kg)	6,6	6,8	6,6	6,8
Typ řetězu	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM	099/3/8" VM
Šířka drážky (mm)	1,5	1,5	1,5	1,5
Obsah palivové nádrže (l)	0,75	0,75	0,75	0,75
Obsah olejové nádrže (l)	0,42	0,42	0,42	0,42
Antivibrační úprava	•	•	•	•
Boční napínání řetězu	•	•	•	•
Automatické olejové čerpadlo	•	•	•	•
Vyhříváná rukojeť	—	•	—	•
Katalyzátor	—	—	—	—
Délka lišty (cm)	50	50	50	50

VM = hranatý profil zuba

## Elektrické vyžínače

Model	ET-40 C	ET-70 C	ET-100 C	EE-150	EH-70
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	450	700	1000	1500	700
Hmotnost (kg)	2,3 <sup>2*</sup>	5,0 <sup>1*</sup>	5,1 <sup>1*</sup>	5,3 <sup>3*</sup>	5,7 <sup>3*</sup>
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,31	1,53	1,53	2,22	2,22
Dodávané příslušenství	2strunová hlava	2strunová hlava	2strunová hlava	Lišta+řetěz	Řezná lišta
Hnací hřidel	ohebná	ohebná	ohebná	ohebná	ohebná
Antivibrační systém	—	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	—	—	—	—	—
Kulatá rukojeť	•	•	•	—	•
Obouručná rukojeť	—	—	—	—	—
Popruh	•	—	—	•	•

1\* včetně strunové hlavy a krytu, 2\* bez strunové hlavy, 3\* bez strunové hlavy a krytu

## Vyžínače a křovinořezy

Model	MS-20 U	LT-250	MS-24 U	MS-252
Obsah (cm <sup>3</sup> )	20	24,5	24,5	24,5
Výkon (kW/PS)	0,57/0,8	0,73/1,0	0,73/1,0	0,73/1,0
Hmotnost (kg)	3,9 <sup>3*</sup>	4,2 <sup>2*</sup>	4,5 <sup>3*</sup>	4,5 <sup>3*</sup>
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,73	1,49	1,72	1,72
Dodávané příslušenství	4 cípy list	2strunová hlava	4 cípy list a 2strunová hlava	4 cípy list a 2strunová hlava
Obsah palivové nádrže (l)	0,4	0,5	0,5	0,5
2-taktní motor	•	•	•	•
4-taktní motor	-	-	-	-
Hnací hřidel	pevná	ohebná	pevná	pevná
Startování s Primerem	•	•	•	•
Antivibrační systém	—	—	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	—	•	—	—
Obouručná rukojeť	•	—	•	•
Popruh	•	—	•	•

1\* včetně strunové hlavy a krytu, 2\* bez strunové hlavy, 3\* bez strunové hlavy a krytu

**DOLMAR**

## Křovinořezy

Model	MS-3202	MS-4200 E	MS-4211	MS-340	MS-3310	MS-4010	MS-4510	MS-4510 KIT
Obsah (cm³)	30,5	40,2	40,2	33	33	39	45	45
Výkon (kW/PS)	0,95/1,3	1,4/1,9	1,4/1,9	1,6/2,2	1,6/2,2	1,8/2,5	2,3/3,1	2,3/3,1
Hmotnost (kg)	5,5 <sup>3*</sup>	7,8 <sup>3*</sup>	7,8 <sup>3*</sup>	6,7 <sup>3*</sup>	7,9 <sup>3*</sup>	7,9 <sup>3*</sup>	7,9 <sup>3*</sup>	7,9 <sup>3*</sup>
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,78	1,77	1,8	1,89	1,8	1,8	1,8	1,8
Dodávané příslušenství	4 cípý list	4 cípý list	4 cípý list	4 cípý list	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň	nůž na buřeň, pilový list
Obsah palivové nádrže (l)	0,8	0,96	0,96	0,5	0,9	0,9	1	1
2-taktní motor	•	•	•	•	•	•	•	•
4-taktní motor	—	—	—	—	—	—	—	—
Hnací hřídel	pevná							
Startování s Primerem	•	•	—	—	—	—	—	—
Antivibrační systém	•	•	•	•	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	—	—	—	—	—	—	—	—
Obouručná rukojeť	•	•	•	•	•	•	•	•
Popruh	•	—	•	•	•	•	•	•

1\* včetně strunové hlavy a krytu, 2\* bez strunové hlavy, 3\* bez strunové hlavy a krytu

## 4-taktní křovinořezy

Model	MS-245.4 UE	MS-246.4 UE	CS-246.4 C	MS-335.4 U
Obsah (cm³)	24,5	25,4	25,4	33,5
Výkon (kW/PS)	0,71/0,97	0,77/1,05	0,77/1,05	1,07/1,4
Hmotnost (kg)	5,9 <sup>3*</sup>	5,9 <sup>3*</sup>	4,6 <sup>3*</sup>	7,1 <sup>3*</sup>
Celková délka (m) (bez příslušenství)	1,77	1,77	0,97	1,81
Dodávané příslušenství	4 cípý list	nůž na buřeň	—	nůž na buřeň
Obsah palivové nádrže (l)	0,5	0,5	0,6	0,65
2-taktní motor	—	—	—	—
4-taktní motor	•	•	•	•
Hnací hřídel	pevná	pevná	pevná	pevná
Startování s Primerem	•	•	•	•
Antivibrační systém	•	•	•	•
Multifunkční rukojeť	•	•	•	•
Kulatá rukojeť	—	—	—	—
Obouručná rukojeť	•	•	•	•
Popruh	•	•	•	•

1\* včetně strunové hlavy a krytu, 2\* bez strunové hlavy, 3\* bez strunové hlavy a krytu

## Elektrické sekačky

Model	EM-33	EM-37	EM-41	EM-460	EM-460 S
Šasi	Polypropilen			Ocel	
Motor			Elektromotor		
Typ/obsah motoru (cm³)	—	—	—	—	—
Výkon (W)	1100	1300	1600	1800	1800
Pro plochu do (m²)	400	500	600	800	1000
Šířka sekání (cm)	33	37	41	46	46
Výška sekání (mm)	na kolech 20, 40, 55		centrální – 20, 34, 48, 62, 75		
Objem koše (l)	27	35	50	60	60
Hmotnost (kg)	11,5	13	23	24,5	27
Pohon	—	—	—	—	1 rychlos
Mulčovací klín	—	—	—	v dodávce	v dodávce

## Benzinové sekačky

Model	PM-410	PM-460	PM-4600 S	PM-4600 S3	PM-5100 S3
Šasi			Ocel		
Motor			4-taktní Briggs & Stratton		
Typ/obsah motoru (cm³)	500/158	625/190	650/190	675/190	675/190
Výkon (kW/PS)	1,98/2,7	2,36/3,1	2,33/3,2	2,33/3,2	
ReadyStart	–	–	•	•	•
Pro plochu do (m²)	1000	1200	1400	1800	2100
Šířka sekání (cm)	41	46	46	46	51
Výška sekání (mm)			centrální – 20, 34, 48, 62, 75		
Objem koše (l)	50	60	60	60	60
Hmotnost (kg)	27,5	33,1	33,8	35,4	37,7
Pohon	–	–	1 rychlosť	3 rychlosťi	3 rychlosťi
Mulčovací klín	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce	v dodávce

## Benzinové sekačky

Model	PM-5120	PM-5120	PM-4660 S1	PM-5175 S1	PM-4655 S4	PM-5165 S3
Šasi	Ocel	Ocel			Hliník	
Motor	4-taktní Briggs & Stratton	4-taktní Briggs & Stratton			4-taktní Honda	
Typ/obsah motoru (cm³)	625/190	675/190	675/190	750 DOV/160	GCV/160	GCV/190
Výkon (kW)	2,36	2,33	2,33	2,69	2,1	3,31
Systém startování	–	ReadyStart	ReadyStart	ReadyStart	Autosytič	Autosytič
Pro plochu do (m²)	2200	2200	1800	2200	2000	2400
Šířka sekání (cm)	51	51	46	51	46	51
Výška sekání (mm)	20/75	20/75	30/80	30/80	30/80	30/80
Objem koše (l)	–	–	70	70	70	70
Hmotnost (kg)	28	31,1	40,4	39,8	41,8	43,2
Pohon	–	–	1 rychlosť	1 rychlosť	4 rychlosťi	3 rychlosťi
Mulčovací klín	–	–			v dodávce	

## Vertikutátory

Model	EV3918	PV3936
Šasi	Ocel	Ocel
Motor	Elektro	4-takt Briggs & Stratton
Typ/obsah motoru (cm³)	–	550/158
Výkon	1800 W	2,2 kW
Šířka vertikutace (cm)	36	36
Výška vertikutace (mm)	0–20	0–20
Objem koše (l)	40	40
Hmotnost (kg)	25	30

## Ridery/traktory

Model	RM-63.7	RM-72.13 H	TM-92.14 H
Motor		4-taktní Briggs & Stratton	
Typ/obsah motoru (cm³)	825/190	Powerbuilt 12,5/344	Powerbuilt 13,5/344
Výkon (kW/PS)	3,14/4,4	6,72/9,1	7,15/9,7
Antivibrační motor	–	–	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m²)	2500	3000	4000
Šířka sekání (cm)	62	71	92
Výška sekání (mm)	30/75	30/75	25/80
Objem koše (l)	140	170	260
Hmotnost (kg)	111	168	191
Spojka	mechanická	hydrostatická	hydrostatická
Spojka nože	mechanická	mechanická	elektromagnetická
Nůž	jednoduchý	jednoduchý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. č.	664.900.042	664.900.036	664.900.038
Mulčovací sada/příslušenství – obj. č.	-	664.900.136	664.900.138

**DOLMAR**

## Traktory

Model	TM-102.16 H2	TM-102.18 H	TM-102.20 H2	TM-102.22 H2
Motor	4-taktní Honda		4-taktní Briggs & Stratton	
Typ/obsah motoru (cm <sup>3</sup> )	2válcový V GXV 530/530	Intek 18.5 OHV/500	2válcový Intek 20/656	2válcový Intek 22/656
Výkon (kW/PS)	7,3/9,9	9,59/12,5	9,7/13,2	12,64/17,2
Antivibrační motor	–	AVS	AVS	AVS
Systém startování	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart	ElektroStart
Pro plochu do (m <sup>2</sup> )	5000	5000	6000	8000
Šířka sekání (cm)	102	102	102	122
Výška sekání (mm)	30/90	30/90	30/90	30/90
Objem koše (l)	300	300	300	300
Hmotnost (kg)	225	225	229	232
Spojka	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická	hydrostatická
Nůž	dvojitý	dvojitý	dvojitý	dvojitý
Mulčovací klín/příslušenství – obj. č.		664.900.045		664.900.046
Mulčovací sada/příslušenství – obj. č.		664.900.145		664.900.146

## Elektrické plotostříhy

Model	HT-43	HT-49	HT-53	HT-345	HT-355	HT-365	HT-5510	HT-6510	HT-7510
Příkon (V)	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240	220–240
Výkon (W)	400	400	400	550	550	550	670	670	670
Hmotnost (kg)	2,8	2,9	3	3,6	3,7	3,8	4,3	4,4	4,5
Délka lišty (cm)	42	48	52	45	55	65	55	65	75
Celková délka (cm)	82,1	87,1	92,1	86	97	104	97	104	115
Antivibrační systém	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Otočná rukojeť	–	–	–	–	–	–	–	–	–

## Benzinové plotostříhy


Model	HT-2249 D	HT-2556 D	HT-2375 D	HT-2475	HT-2576 E	HT-2950	HT-2960	HT-2975
Obsah (cm <sup>3</sup> )	21	25,4	22,2	22,2	25,4	29	29	29
Výkon (kW/PS)	0,6/0,82	0,88/1,2	0,68/1	068/1	0,88/1,2	0,85/1,2	0,85/1,2	0,85/1,2
Hmotnost (kg)	4,7	5,1	5,2	4,7	5,4	5,6	5,8	6
Délka lišty (cm)	49	56	75	75	76	50	60	75
Celková délka (cm)	106	84	125	115	104	116	116	116
Antivibrační systém	–	–	•	•	•	•	•	•
Otočná rukojeť	•	–	•	•	–	•	•	•

## Benzinové ofukovače

Model	PB252.4				PB252.4 V
Motor	4-takt				4-takt
Typ motoru	OHV				OHV
Obsah (cm <sup>3</sup> )	24,5				24,5
Výkon (kW/PS)	0,81/1,1				0,81/1,1
Hmotnost bez trysky (kg)	4,5				4,5
Objem vzduchu bez trysky	606 m <sup>3</sup> /hod				606 m <sup>3</sup> /hod
Objem vzduchu s kulatou tryskou	426 m <sup>3</sup> /hod				426 m <sup>3</sup> /hod
Objem vzduchu s úzkou tryskou	504 m <sup>3</sup> /hod				504 m <sup>3</sup> /hod
Maximální rychlosť vzduchu (m/s)	64,6				64,6
Obsah palivové nádrže (l)	0,52				0,52
Obsah olejové nádrže (l)	0,08				0,08
Jednoduchý start	•				•

## Benzinové ofukovače

Model	PC-6112	PC-7314 D	PC-7414 D	PC-8116 D
Obsah (cm <sup>3</sup> )	60,7	72,6	73	81
Výkon (kW/PS)	3,2/4,3	4,2/5,7	3,8/5,2	4,5/6,2
Hmotnost bez trysky (kg)	8,5	10	10	10,6
Průměr kotouče (mm)	300	350	350	400
Maximální výška řezu	110	122	122	147
Obsah palivové nádrže (l)	0,7	1,1	1,1	1,1
Chlazení součástí dodávky	•	–	•	•
Dekompresní ventil	–	•	•	•

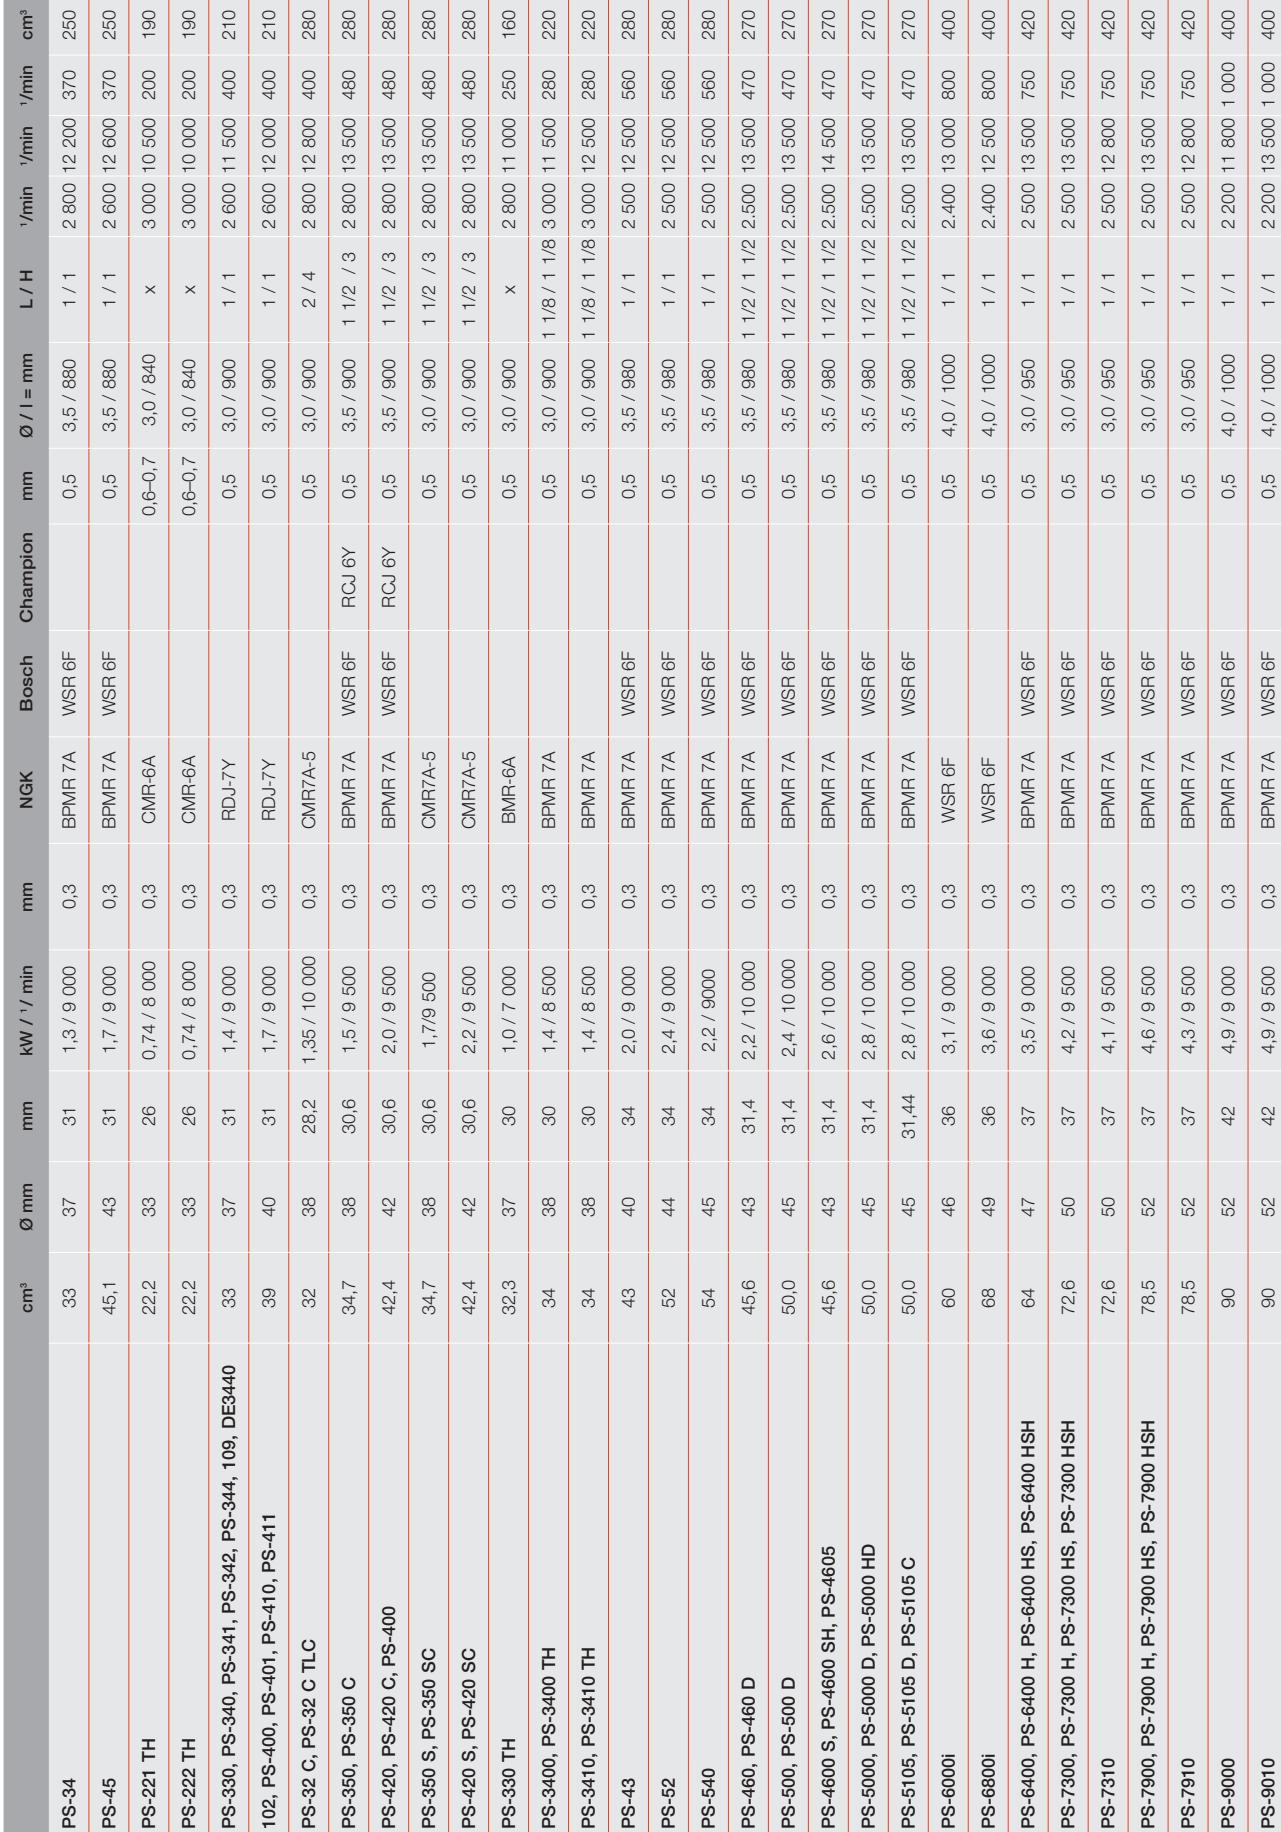

**DOLMAR**

# Poznámky

# Poznámky

**DOLMAR**





Váš prodejce:

**Makita**

**Makita, spol. s r.o.,**

Kaštanová 125d, 620 00 Brno

Tel.: 544 527 193

544 527 194

543 216 944

Fax: 543 216 946

Servis: 544 527 192

[www.dolmar.cz](http://www.dolmar.cz)  
[info@makita.cz](mailto:info@makita.cz)

---

**DOLMAR**